

DS-2CE1ADF0T-LXTS**2MP SoundMax 双方向音声・サイレン機能付き固定型バレットカメラ****ColorVu****Two-way Audio**

- 200万画素、1920×1080の解像度による高品質な映像撮影
- F1.0の絞り値による24時間365日のカラー映像撮影
- スマートハイブリッドライト:柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 3D DNR技術により、クリアで鮮明な映像を実現
- 最大60mの白色光および60mの赤外線照射距離により、明るい夜間映像を実現
- 侵入者を威嚇するアクティブストロボライトと音声アラームを搭載
- 内蔵マイクにより、同軸ケーブル経由で高音質音声伝送を実現
- 内蔵の双方向音声機能により、リアルタイムのセキュリティ監視を実現
- 防水・防塵仕様(IP67)

・Specification

カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux ホワイトライト使用時
シャッタータイム	PAL:1/25秒~1/28000秒、NTSC:1/30秒~1/28000秒
デイ&ナイト	ICR
角度調整	パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転:0°~360°
信号方式	PAL/NTSC
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm, 3.6 mm 固定焦点レンズ
焦点距離と視野角	2.8 mm、水平画角:105°、垂直画角:60°、対角画角:138° 3.6 mm、水平画角:90°、垂直画角:50°、対角画角:109°
レンズマウント	M12
マイク	
集音距離	半径5メートル以内
数量	1
スピーカー	
定格出力	2 W
スピーカーの周波数帯域	半径20メートル以内
照明	
補助ライトタイプ	スマート、赤外線、ホワイトライト
補助ライト照射距離	IR:最大60 m、ホワイトライト:最大60 m
画像	
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	アンチバンディング、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス
フレームレート	1080p@25fps/30fps
デイ/ナイトモード	オート/カラー
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	デジタルWDR
画像補正	Global,DWDR,BLC,HLC
ノイズ低減	3D DNR
ホワイトバランス	オート、マニュアル
オーディオ	
音声機能	エコーキャンセル、AIノイズリダクション、自動ゲイン制御
インターフェース	
ビデオ出力	HDアナログ出力×1
イベント	
ライトアラーム	点滅式警報灯(赤・青)
オーディオアラーム	対応
一般	
電源	DC12 V ± 25%、最大 12.6 W、 *1台のカメラへの給電には、1つの電源アダプタを使用することをお勧めします。高インピーダンスケーブル(キットに含まれる18 mの延長ケーブルなど)を使用する場合は、18 VDCのアダプタが必要です。


素材	前面カバー:金属 本体:プラスチック ブラケット:金属 ジャンクションボックス:プラスチック
重量	約 1455 g (3.2 lb.)
動作温度	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)。湿度 90% 以下(結露なし)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
寸法	336.8 mm × 197 mm × 144.6 mm (13.3" × 7.8" × 5.7")
認証	
保護	IP67

・対応機種

DS-2CE1ADF0T-LXTS(2.8mm)

DS-2CE1ADF0T-LXTS(3.6mm)

・寸法

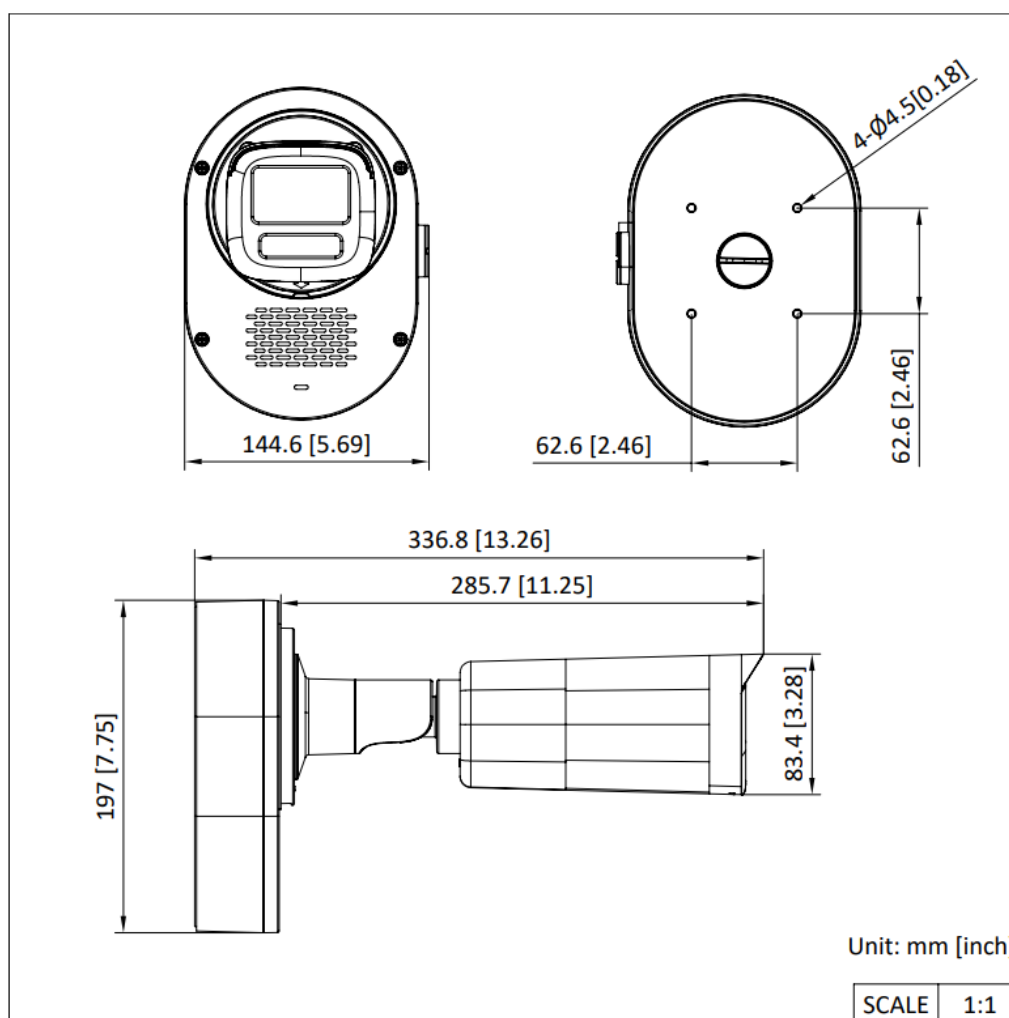

・アクセサリ

・オプション


DS-1275ZJ-SUS



・設置方法

垂直ポール取付

DS-1275ZJ-SUS



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

