

DS-2CE50DF3T-VPLSZE 2MP スマートハイブリッドライト ColorVu バリフォーカル ドームカメラ



- 解像度2 MP、1920 × 1080の高画質イメージング
- F1.28の開口部による24時間365日のカラー画像処理
- スマートハイブリッドライト、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 130 dBのTrue WDR技術により、強い逆光にも鮮明な画像を提供
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現
- 2.8 mm～12 mmの電動バリフォーカルレンズ
- 最大60mの白色光距離による明るい夜間撮影
- 明るい夜間撮影のための最大60mの赤外線距離
- 同軸ケーブルによる高音質オーディオ、内蔵マイク
- 防水・防塵（IP67）、耐破壊性（IK10）

・ Specification

カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.0005 Lux @ (F1.28、AGC ON) 、ホワイトライト時 0 Lux
デイ&ナイト	ICR
角度調整	パン：0～355°、チルト：0～75°、回転 0～355°
信号方式	PAL/NTSC
シャッタータイム	PAL：1/25秒～1/50,000秒、NTSC：1/30秒～1/50,000秒
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm～12 mm 電動式
焦点距離 & FOV	水平FOV：106°～32°、垂直FOV：56°～18°、対角FOV：127°～37°
レンズマウント	Φ14
イルミネーター	
補助光タイプ	IR, ホワイトライト
補助光範囲	赤外線：最大60m、ホワイトライト：最大60m
スマートサプリメントライト	対応
イメージ	
画像パラメータスイッチ	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	輝度、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
フレームレート	TVI: 1080p @30 fps, 1080p @25 fps
デイ/ナイトモード	オート
WDR	≥130 dB
画像補正	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
プライバシーマスク	4つのプログラム可能なプライバシーマスク
ノイズ低減	3D DNR
ホワイトバランス	オート、マニュアル
インターフェース	
ビデオ出力	HDアナログ出力×1
アラーム	ソリッドライトアラーム (ホワイトライト)
内蔵マイク	対応
イベント	
モーション検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
一般	
電源	DC12V±25%/PoC.at, 最大7.4W ※1台のカメラに1つの電源アダプターを使用することを推奨します。
材質	金属
寸法	Ø 121.5 mm × 97.6 mm (Ø 4.78" × 3.84")
重量	約 570 g (1.26 lb.)
動作条件	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) 。湿度90%以下 (結露しないこと)
通信	HIKVISION-C
言語	英語

認証

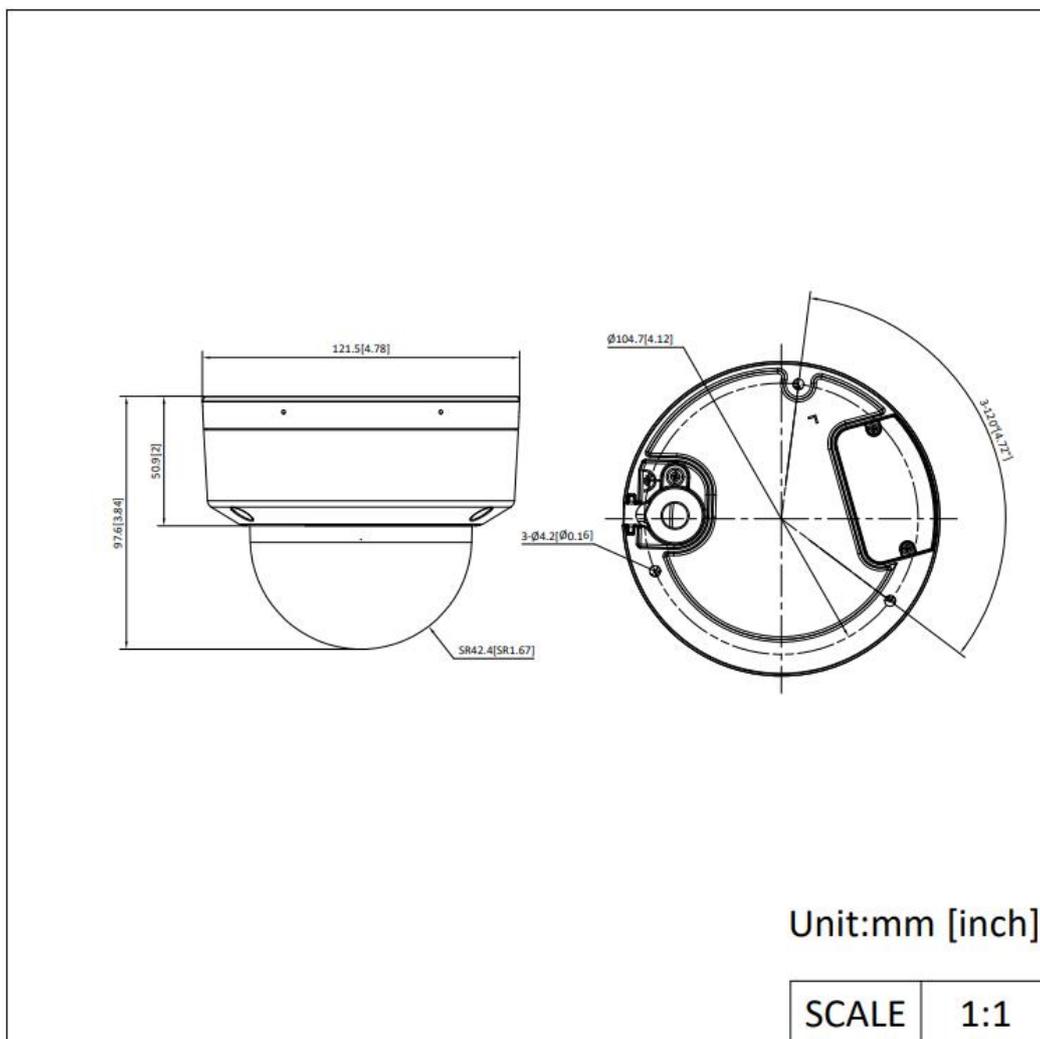
保護

IP67, IK10

・対応モデル



DS-2CE50DF3T-VPLSZE(2.8-12mm)

・寸法



・アクセサリ-

■オプション

DS-1272ZJ-120 壁掛金具	DS-1272ZJ-120B 壁掛金具	DS-1271ZJ-120 天吊金具	DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント	DS-1276ZJ-SUS コーナー金具
				
				
DS-1280ZJ-DM46 ジャンクションボックス	DS-2280ZJ-WA120 ジャンクションボックス	DS-2210ZJ-WA-120 天吊金具	DS-2200ZJ-WA-120 壁掛金具	DS-2200ZJ-WAJ-120 壁掛金具
				
				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

