

First Choice  
For  
Security  
Professionals

## 2MP 超低照度POCカメラ



### DS-2CE56D8T-ITZEG

2MP 屋内専用 IR付電動VFドーム型 HD-TVIカメラ

#### 特徴

従来のカメラは低画質で細部は不鮮明なアナログ画質でした。

HD-TVIシステムのカメラは、高画質な為、細部までより鮮明に表現できるようになりました。



従来のカメラ



HD-TVI カメラ


# DS-2CE56D8T-ITZEG

2MP 屋内専用 IR付電動VFドーム型 HD-TVIカメラ

## Specifications

型番		DS-2CE56D8T-ITZEG	
カメラ	イメージセンサー	2MP CMOS	
	最大解像度	1920×1080	
	最低照度	カラー	0.003Lux
		白黒	0Lux (IR時)
	シャッタースピード	1/30 秒 - 1/50,000 秒	
	レンズ	2.8-12mm F1.2 (画角32.1-103°) 電動バリフォーカルレンズ	
	デイナイト	ICR	
	3軸調整	可能 (パン:0°~340°,チルト:0°~75°,回転0°~355°)	
メニュー	オートゲインコントロール (AGC)	対応	
	デイナイト	自動/カラー/白黒	
	ホワイトバランス	ATW/手動調整	
	イメージモード	STD/HIGHT-SAT	
	プライバシーマスク	最大4ゾーン	
	ノイズ低減	3DDNR	
	機能	ブライトネス、シャープネス、ミラー、スマートIR	
インターフェース	映像出力 HD-TVI	1出力	
全般	動作温度/湿度	温度:-40℃~60℃。湿度:90%以下 (結露なき事)	
	電源	DC12V/専用重畳電源 (POC af給電)	
	消費電力	最大7W	
	IR照射距離	最大60m	
	同軸制御	可能 (通信プロトコル:HIKVISION-C)	
	外形寸法mm	Φ136×102	
	重量	455g	
	材質	プラスチック	

### ■寸法図 (Unit:mm)

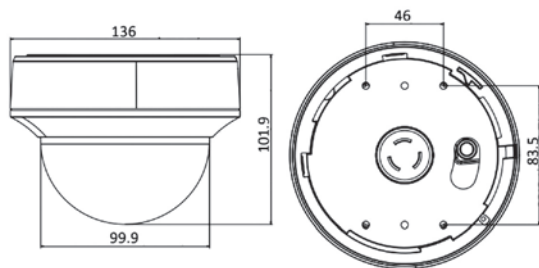

### ■アクセサリ-



DS-1273ZJ-130B  
壁面取付金具-130B



DS-1275ZJ  
ボール取付金具



DS-1271ZJ-130  
天井吊下金具-130  
手配品



DS-1276ZJ  
角面取付金具



DS-1273ZJ-130  
壁面取付金具-130  
手配品



DS-1249ZJ  
天井埋込金具  
手配品

<お問い合わせ先(販売店)>



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>

お問い合わせはこちら

