

## DS-2CE59DF8T-AVPZE 2 MP ColorVu PoC 電動バリフォーカルドーム





- 2MP、1920×1080の高解像度による高品質な映像
- 24時間365日のカラー映像
- 130dBのtrue WDR技術により、強い逆光でもクリアな映像を実現
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現
- 2.8mm~12mmのバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
- スマートライト、最大40mのホワイトライト照射距離
- 防水・防塵(IP68)、耐バンダル(IK10)仕様






# Specification

イメージセンサー					
信号システム	イメージ				
信号システム 解像度 1920 (H) × 1080 (V) フレームレート TVI: 1080p @ 25 fps/30 fps 最低照度 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux(ホワイトライトON) シャッタースピード PAL: 1/25 秒~ 1/50,000 秒; NTSC: 1/30 秒~ 1/50,000 秒 レンズ 2.8 mm~ 12 mm 電動、オートフォーカス 視野角 水平: 92.3°~ 34.2°, 垂直: 48.4°~ 19°, 対角: 112.2°~ 39.2° レンズマウント 中24 アイナイト カラー WDR (Wide Dynamic Range) 130 dB以下 角度調整 パン: 0°~355°, チルト: 0°~75°, ローテーション: 0°~355° メニュー ホワイトライト オート/オフ イメージモード STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT AGC 対応 ホワイトパランス オート/マニュアル AE (自動露出) モード WDR, BLC, HLC, Global, HLS プライバシーマスク 4つのプログラム可能なブライバシーマスク モーション検知 4つのプログラム可能なモーションエリア ノイズ低減 3D DNR/2D DNR 言語 英語 英語 英語 英語 大き、シャープネス、アンチパンディング、スマートライト インターフェース 映像出力 1 HDアナログ出力 ・ 被 動作環境 40°C~60°C、湿度: 90%以下 (結露しないこと) 電源 DC12V/AC24V±20%/PoC.at 消費電力 最大12.2 W 保護 IP68/IK10 材質 金属 ホワイトライト照射距離 最大40 m 通信 サード HIKVISION-C で155 mm×152 mm (Ø 6.10" × 5.98")	イメージセンサー	1/1.8" 2 MP CMOS			
フレームレート 最低照度	信号システム				
フレームレート 最低照度		1920 (H) × 1080 (V)			
シャッタースピード       PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒; NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒         レンズ       2.8 mm ~ 12 mm 電動、オートフォーカス         視野角       水平: 92.3° ~ 34.2°, 垂直: 48.4° ~ 19°, 対角: 112.2° ~ 39.2°         レンズマウント       中24         デイナイト       カラー         WDR (Wide Dynamic Range)       130 dB以下         角度調整       パン: 0° ~355°, チルト: 0° ~75°, ローテーション: 0° ~355°         メニュー       ホワイトライト         ホワイトライト       オート/オフ         イメート/オフ       オート/オフ         AE (自動露出) モード       STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT         AGC       対応         ホワイトパランス       オート/マニュアル         AE (自動露出) モード       WDR, BLC, HLC, Global, HLS         プライバシーマスク       4つのプログラム可能なモーションエリア         インズ低減       3D DNR/2D DNR         言語       英語         機能       東度、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト         インターフェス       映像出力         中機       40°C~60°C、湿度:90%以下(結露しないこと)         電源       DC12V/AC24V±20%/PoC.at         消費電力       最大12.2 W         保護       IP68/IK10         材質       金属         ホワイトライト照射距離       最大40 m         通信       HIKVISION-C         Ø155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")	フレームレート	TVI: 1080p @ 25 fps/30 fps			
レンズ 視野角 水平: 92.3° ~ 34.2°, 垂直: 48.4° ~ 19°, 対角: 112.2° ~ 39.2° レンズマウント	最低照度	0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux(ホワイトライトON)			
根野角 水平: 92.3° ~ 34.2°, 垂直: 48.4° ~ 19°, 対角: 112.2° ~ 39.2°	シャッタースピード	PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒; NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒			
レンズマウント カラー  WDR (Wide Dynamic Range) 130 dB以下 角度調整 パン:0°~355°, チルト:0°~75°, ローテーション:0°~355°  メニュー ホワイトライト オート/オフ イメージモード STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT AGC 対応 ホワイトバランス オート/マニュアル AE (自動露出)モード WDR, BLC, HLC, Global, HLS プライパシーマスク 4つのプログラム可能なプライバシーマスク モーション検知 4つのプログラム可能なモーションエリア ノイズ低減 3D DNR/2D DNR 言語 検能 輝度、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト インターフェース  映像出力 1 HDアナログ出力 一般 動作環境 -40°C~60°C、湿度:90%以下(結露しないこと) 電源 DC12V/AC24V±20%/PoC.at 消費電力 最大12.2 W 保護 IP68/IK10 材質 金属 ホワイトライト照射距離 最大40 m 通信 HIKVISION-C 寸法 Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")	レンズ				
デイナイト WDR (Wide Dynamic Range) 130 dB以下 角度調整 パン:0° ~355°, チルト:0° ~75°, ローテーション:0° ~355° メニュー ホワイトライト オート/オフ イメージモード STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT AGC 対応 ホワイトバランス オート/マニュアル AE (自動露出) モード WDR, BLC, HLC, Global, HLS ブライパシーマスク 4つのプログラム可能なプライバシーマスク モーション検知 4つのプログラム可能なモーションエリア ノイズ低減 3D DNR/2D DNR 言語 類語 類度、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト インターフェース 映像出力 1 HDアナログ出力 一般 動作環境 -40°C~60°C、湿度:90%以下(結露しないこと) 電源 DC12V/AC24V±20%/PoC.at 消費電力 最大12.2 W 保護 IP68/IK10 材質 金属 ホワイトライト照射距離 最大40 m 通信 HIKVISION-C 寸法 Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")					
WDR (Wide Dynamic Range)   130 dB以下   角度調整	レンズマウント				
角度調整		1 - 1			
メニュー       ホワイトライト       オート/オフ         イメージモード       STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT         AGC       対応         ホワイトバランス       オート/マニュアル         AE (自動露出) モード       WDR, BLC, HLC, Global, HLS         プライバシーマスク       4つのプログラム可能なプライバシーマスク         モーション検知       4つのプログラム可能なモーションエリア         ノイズ低減       3D DNR/2D DNR         言語       英語         機能       輝度、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト         インターフェース       映像出力         中般       1 HDアナログ出力         動作環境       -40°C~60°C、湿度:90%以下(結露しないこと)         電源       DC12V/AC24V±20%/PoC.at         消費電力       最大12.2 W         保護       IP68/IK10         本属       ホワイトライト照射距離         通信       HIKVISION-C         寸法       Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")					
ホワイトライト イメージモード		パン:0°~355°, チルト:0°~75°, ローテーション:0°~355°			
イメージモード STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT AGC 対応 ホワイトバランス オート/マニュアル AE (自動露出) モード WDR, BLC, HLC, Global, HLS プライバシーマスク 4つのプログラム可能なプライバシーマスク モーション検知 4つのプログラム可能なモーションエリア ノイズ低減 3D DNR/2D DNR 言語 英語	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
AGC 対応 ホワイトバランス オート/マニュアル AE (自動露出) モード WDR, BLC, HLC, Global, HLS プライバシーマスク 4つのプログラム可能なプライバシーマスク モーション検知 4つのプログラム可能なモーションエリア ノイズ低減 3D DNR/2D DNR 言語 英語 機能 輝度、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト インターフェース 映像出力 1 HDアナログ出力 一般 動作環境 -40°C~60°C、湿度:90%以下(結露しないこと) 電源 DC12V/AC24V±20%/PoC.at 消費電力 最大12.2 W 開養 IP68/IK10 材質 金属 ホワイトライト照射距離 最大40 m 通信 HIKVISION-C 寸法 Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")		オート/オフ			
ホワイトバランス オート/マニュアル AE (自動露出) モード WDR, BLC, HLC, Global, HLS プライバシーマスク 4つのプログラム可能なプライバシーマスク モーション検知 4つのプログラム可能なモーションエリア ノイズ低減 3D DNR/2D DNR 言語 英語 機能 輝度、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト インターフェース 映像出力 1 HDアナログ出力 一般 動作環境 -40°C~60°C、湿度:90%以下(結露しないこと) 電源 DC12V/AC24V±20%/PoC.at 消費電力 最大12.2 W 保護 IP68/IK10 材質 金属 ホワイトライト照射距離 最大40 m 通信 HIKVISION-C 寸法 Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")		STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT			
AE (自動露出) モード プライバシーマスク セーション検知	AGC	対応			
プライバシーマスク モーション検知					
モーション検知4つのプログラム可能なモーションエリアノイズ低減3D DNR/2D DNR言語英語機能輝度、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライトインターフェース1 HDアナログ出力一般・40°C~60°C、湿度:90%以下(結露しないこと)電源DC12V/AC24V±20%/PoC.at消費電力最大12.2 W保護IP68/IK10材質金属ホワイトライト照射距離最大40 m通信HIKVISION-C寸法Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")		WDR, BLC, HLC, Global, HLS			
ノイズ低減       3D DNR/2D DNR         言語       英語         機能       輝度、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト         インターフェース       1 HDアナログ出力         一般       -40°C~60°C、湿度:90%以下(結露しないこと)         電源       DC12V/AC24V±20%/PoC.at         消費電力       最大12.2 W         保護       IP68/IK10         材質       金属         ホワイトライト照射距離       最大40 m         通信       HIKVISION-C         寸法       Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")					
言語       英語         機能       輝度、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト         インターフェース       1 HDアナログ出力         映像出力       1 HDアナログ出力         一般       1 DC12V/AC24V±20%/PoC.at         電源       DC12V/AC24V±20%/PoC.at         消費電力       最大12.2 W         保護       IP68/IK10         材質       金属         ホワイトライト照射距離       最大40 m         通信       HIKVISION-C         寸法       Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")					
機能 輝度、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト インターフェース 映像出力 1 HDアナログ出力  一般 動作環境 -40℃~60℃、湿度:90%以下(結露しないこと) 電源 DC12V/AC24V±20%/PoC.at 消費電力 最大12.2 W 保護 IP68/IK10 材質 金属 ホワイトライト照射距離 最大40 m 通信 HIKVISION-C 寸法 Ø155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")					
インターフェース         映像出力       1 HDアナログ出力         一般       サイプをです。         動作環境       -40°C~60°C、湿度:90%以下(結露しないこと)         電源       DC12V/AC24V±20%/PoC.at         消費電力       最大12.2 W         保護       IP68/IK10         材質       金属         ホワイトライト照射距離       最大40 m         通信       HIKVISION-C         寸法       Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")	言語				
映像出力 <b>一般</b> 動作環境 -40°C~60°C、湿度:90%以下(結露しないこと) 電源 DC12V/AC24V±20%/PoC.at 消費電力 最大12.2 W 保護 IP68/IK10 材質 金属 ホワイトライト照射距離 最大40 m 通信 HIKVISION-C 寸法 Ø155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")		輝度、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト			
<b>一般</b> 動作環境 -40°C~60°C、湿度:90%以下(結露しないこと) 電源 DC12V/AC24V±20%/PoC.at 消費電力 最大12.2 W 保護 IP68/IK10 材質 金属 ホワイトライト照射距離 最大40 m 通信 HIKVISION-C 寸法 Ø155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")					
動作環境 -40°C~60°C、湿度:90%以下(結露しないこと) 電源 DC12V/AC24V±20%/PoC.at 消費電力 最大12.2 W 保護 IP68/IK10 材質 金属 ホワイトライト照射距離 最大40 m 通信 HIKVISION-C 寸法 Ø155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")		1 HDアナログ出力			
電源 DC12V/AC24V±20%/PoC.at 消費電力 最大12.2 W 保護 IP68/IK10 材質 金属 ホワイトライト照射距離 最大40 m 通信 HIKVISION-C 寸法 Ø155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")	, <del></del> ,				
消費電力最大12.2 W保護IP68/IK10材質金属ホワイトライト照射距離最大40 m通信HIKVISION-C寸法Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")	動作環境				
保護 IP68/IK10 材質 金属 ホワイトライト照射距離 最大40 m 通信 HIKVISION-C 寸法 Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")	電源				
材質   金属   ホワイトライト照射距離   最大40 m   通信   HIKVISION-C   寸法   Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")					
ホワイトライト照射距離 最大40 m 通信 HIKVISION-C 寸法 Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")					
通信 HIKVISION-C 寸法 Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")					
寸法 Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")					
重量 約 1525 g (3.36 lb.)					
	重量	約 1525 g (3.36 lb.)			

# ■寸法

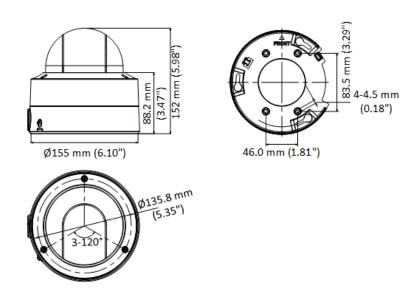



### ■アクセサリー

#### ■オプション

DS-1473ZJ-155	DS-1471ZJ-155	DS-1476ZJ-SUS	DS-1475ZJ-SUS	DS-1473ZJ-155B
ウォールマウント	天吊マウント	コーナーマウント	垂直ポールマウント	ウォールマウント
	I			6
				(0 \( \overline{\pi} \)

#### . 対応機種

DS-2CE59DF8T-AVPZE(2.8-12mm)

Distributed by	
	. 1

### **HIKVISION**°

#### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, China T +86-571-8807-5998 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA T+1-909-895-0400 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia T +61-2-8599-4233 salesau@hikvision.com

Hikvision India T+91-22-28469900 sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada T+1-866-200-6690 sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand T +662-275-9949 sales.thailand@hikvision.com Hikvision Europe T +31-23-5542770 sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy T+39-0438-6902 info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil T +55 11 3318-0050 Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey T +90 (216)521 7070- 7074 sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia T+601-7652-2413 sales.my@hikvision.com Hikvision UK & Ireland T +01628-902140 sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa Tel: +27 [10] 0351172 sale.africa@hikvision.com

Hikvision France T +33[0]1-85-330-450 info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan T +7-727-9730667 nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam T +84-974270888 sales.vt@hikvision.com Hikvision UAE T +971-4-4432090 salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore T +65-6684-4718 sg@hikvision.com

Hikvision Spain T +34-91-737-16-55 info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent T +99-87-1238-9438 uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong T +852-2151-1761 info.hk@hikvision.com Hikvision Russia T +7-495-669-67-99 saleru@hikvision.com

Hikvision Korea T +82-{0}31-731-8817 sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland T +48-22-460-01-50 info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia T +62-21-2933759 Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia sales.colombia@hikvision.com