

DS-2CE72DF3T-LSE**2MP スマートハイブリッドライト ColorVu 固定 タレット TVIカメラ**

- 2メガピクセル、1920×1080解像度による高画質画像
- F1.0絞り値による24時間365日カラー画像撮影
- スマートハイブリッド照明による柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 強い逆光下でもクリアな画像を実現する130dBのTrue WDR技術
- 3D DNR技術により、クリアでシャープな画像を提供
- 2.8mm、3.6mmの固定焦点レンズ
- 最大40mのホワイトライト照射距離で明るい夜間画像を実現
- 最大40mのIR（赤外線）照射距離で明るい夜間画像を実現
- 同軸ケーブル経由のオーディオで高音質、内蔵マイク搭載
- 防水・防塵対応（IP67）

. Specification

カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), ホワイトライト使用時0 Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒; NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒
デイ&ナイト	ICR
角度調整	パン: 0°~360°、チルト: 0°~75°、回転: 0°~360°
信号システム	PAL/NTSC
スローシャッター	最大16回
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm、3.6mm固定焦点レンズ
焦点距離/画角	2.8 mm、水平画角: 105°、垂直画角: 56°、対角画角: 123° 3.6 mm、水平画角: 85°、垂直画角: 46°、対角画角: 98°
レンズマウント	M12
マイク	
ピックアップ距離	半径5mまで
数量	1
イルミネーター	
補助光タイプ	スマート、IR、白色光
補助光範囲	赤外線: 最大40m、白色光: 最大40m
画像	
画像パラメータ切替	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	輝度、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
Frame Rate	TVI: 1080p @30 fps, 1080p @25 fps
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	≥130 dB
プライバシーマスク	4つのプログラム可能なプライバシーマスク
画像補正	WDR,BLC,HLC,Global,HLS
ノイズ低減	3D DNR
ホワイトバランス	オート、マニュアル
デイ/ナイトモード	オート/カラー
インターフェース	
ビデオ出力	1 HDアナログ出力
アラーム	ソリッドライトアラーム (白色光)
イベント	
モーション検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
一般	
素材	本体: 金属、筐体: プラスチック
寸法	ø109.98 mm × 98.27 mm (ø4.33" × 3.87")
重量	約 365 g (0.81 lb.)
動作環境	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)、湿度90%以下 (結露しないこと)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
電源	DC12V±25%/PoC.at、最大5.1W *カメラ1台につき、1つの電源アダプターを使用することを推奨いたします。

承認

保護

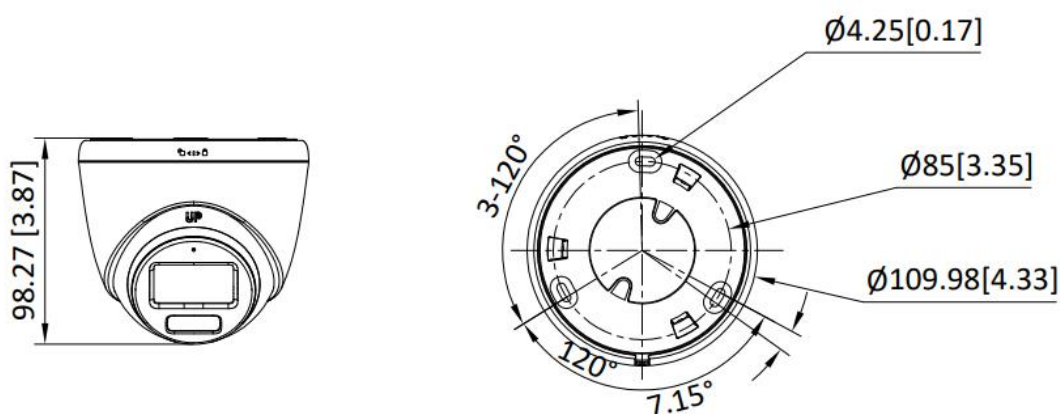
IP67

・対応モデル

DS-2CE72DF3T-LSE(2.8mm)



DS-2CE72DF3T-LSE(3.6mm)

・寸法



・アクセサリ

・オプション

DS-1272ZJ-110-TRS 壁掛金具	DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール取付金具	DS-1276ZJ-SUS 角面金具	DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス	DS-1281ZJ-S 傾斜天井取付金具
				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

