

DS-2CV2121G2-IDW 2 MP EXIR固定ドーム型ネットワークカメラ



- 2MPの解像度で高画質な映像を実現
- Wi-Fi接続を実現し、簡単設置
- 内蔵の双方向オーディオにより、リアルタイムのセキュリティを提供
- 効率的なH.265圧縮技術
- EXIR 2.0、長いIR距離を持つ高度な赤外線技術
- Hik-Connectで直接Wi-Fi接続不可
- 防水・防塵性能 (IP66)
- 内蔵メモリーカードスロット、対応 microSD/microSDHC/microSDXCカード、最大256GB



・ Specification

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー：0.005Lux@ (F1.6、AGC ON)、白黒：0Lux (IR使用時)
シャッタースピード	1/3秒～1/100,000秒
デイ & ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン：0° ～355°、チルト：0° ～75°、ローテーション：0° ～355°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8mmと4mmが選択可能
焦点距離 & FOV	2.8mm、水平画角111°、垂直画角59°、対角画角133° 4mm、水平画角91°、垂直画角46°、対角画角110°
絞り	F1.6
アイリスタイプ	固定
レンズマウント	M12
被写界深度	2.8 mm: 1 m to ∞ 4 mm: 1.1 m to ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 42 m, O: 17 m, R: 9 m, I: 4 m 4 mm, D: 52 m, O: 21 m, R: 11 m, I: 5 m
イルミネーター	
補助光タイプ	IR
補助光範囲	最大 30 m
スマート補助光	対応
IR波長	850 nm
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
ビデオ圧縮	メインストリーム：H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム：H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32 Kbps ～ 8 Mbps
H.264 タイプ	ベースライン・プロファイル/メイン・プロファイル/ハイ・プロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
オーディオビットレート	64Kbps (G.711) /16Kbps (G.722.1) /16Kbps (G.726) /32 ～ 160Kbps (MP2L2) /16 ～ 64Kbps (AAC)
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz
環境ノイズフィルター	対応
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
同時ライブビュー	最大6チャンネル

API	オープンネットワークビデオインタフェース、ISAPI
ユーザー/ホスト	最大32人のユーザー 管理者、オペレーター、ユーザーの3レベル
クライアント	有線ネットワーク： Hik-Connect、iVMS-4200 Wi-Fi： iVMS-4200 *Hik-Connectによる直接のWi-Fi接続不可
ウェブブラウザ	プラグインが必要なライブビュー： IE 10以上 プラグイン不要なライブビュー： Chrome 57.0以上、Firefox 52.0以上 ローカルサービス： Chrome 57.0以上、Firefox 52.0以上
Wi-Fi	
Wi-Fiプロトコル	802.11n: OFDM 802.11b: DSSS 802.11g: OFDM
周波数範囲	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
チャンネル帯域幅	20/40 MHz
モジュレーション	802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM 802.11b: DBPSK and DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM
転送速度	11n：最大300Mbps
ワイヤレス範囲	最大120mまで (実際の環境に応じて性能は変化します)
アンテナ	2 アンテナ
イメージ	
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネスは、クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能です。
デイ/ナイトスイッチ	オート、スケジュール、デイ、ナイト
WDR	120 dB
画像補正	BLC, 3D DNR
インターフェース	
内蔵マイク	対応
スピーカー内蔵	対応
搭載ストレージ	メモリーカードスロット内蔵 microSD/microSDHC/microSDXCカード対応 最大256GB
リセットキー	対応
イーサネットインターフェース	RJ45 10 M/100 M自己適応型イーサネットポート×1
イベント	
ベーシックイベント	モーション検知、異常検知
一般	
電源	12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W、 Ø 5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターが付属しています。
保存条件	-30 °C~60 °C (-22 ° F~140 ° F)、湿度 95%以下 (結露しないこと)
言語	英語、ウクライナ語
一般機能	アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、 プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター
起動・動作条件	-30 °C~60 °C (-22 ° F~140 ° F)、湿度 95%以下 (結露しないこと)

素材	ベース：金属、フロントカバー：ポリカ-ポネート、バックカバー：ポリカ-ポネート
寸法	ø126 mm × 96.1 mm (ø5" × 3.8")
パッケージ寸法	170 mm × 170 mm × 150 mm (6.7" × 6.7" × 5.9")
重さ	約 590 g (1.3 lb.)
重さ (パッケージ含む)	約 989 g (2.2 lb.)
承認	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013 +A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
RF	FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));
安全性	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
保護	IP66: IEC 60529-2013

■ 対応モデル

DS-2CV2121G2-IDW (2.8/4 mm)


■ 代表的な利用例

Hikvision製品は、防錆性能により3段階に分類されています。以下の説明を参考に、ご使用の環境に合わせてお選びください。

この機種は特別な保護機能はありません。

レベル	概要
トップレベルの保護	このレベルのHikvision製品は、専門的な防錆保護が必須であるエリアでの使用に装備されています。代表的な利用シーンとしては、海岸線、埠頭、化学工場などが挙げられます。
中程度の保護	このレベルのHikvision製品は、中程度の防錆要求がある地域で使用するために装備されています。代表的な利用シーンとしては、海岸線から約2キロメートル（1.24マイル）離れた沿岸地域や、酸性雨の影響を受ける地域などが挙げられます。
特に保護なし	このレベルのHikvision製品は、特に防錆を必要としない場所での使用を目的として装備されています。

■ 寸法

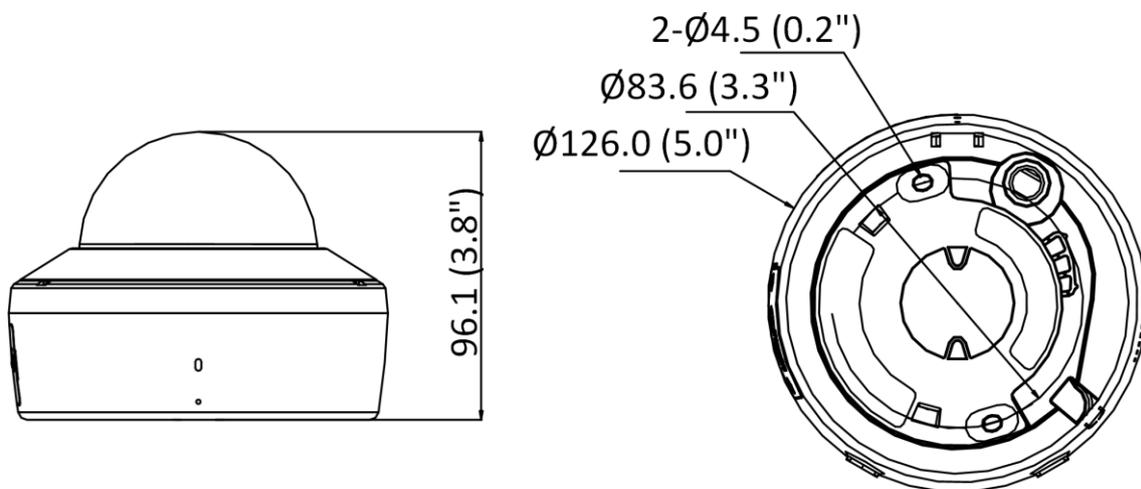

Unit: mm (inch)

■ アクセサリー

■ オプション

DS-1272ZJ-120 ウォールマウント	DS-1272ZJ-120B ウォールマウント	DS-1271ZJ-120 天吊マウント
		
		

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com