


## DS-1227ZJ

ドームカメラ用天井埋め込み型ブラケット

### 特長

- 天井埋め込み用
- アルミニウム合金製、表面溶射処理

### 寸法

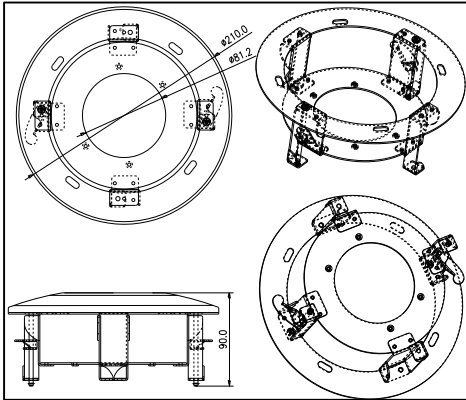


### 対応機種


DS-2CD7X3PF(NF)-E(I)(Z), DS-2CD793PFWD-E(I)(Z), DS-2CD793NFW-D-E(I)(Z),  
 DS-2CD7X4FWD-E(I)(Z), DS-2CD7XXF-E(I)(Z), DS-2CD783F-EP, DS-2CD4112F-(I),  
 DS-2CD4112FWD-(I), DS-2CD4124F-(I), DS-2CD4132FWD-(I), DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S)

### 取り付け手順


① 設置する平らな壁を選び、アダプターをネジ止めする




② アダプターの取り付け完了

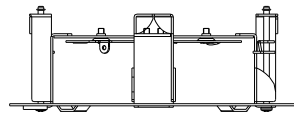


③ ドームカメラのネジ止め

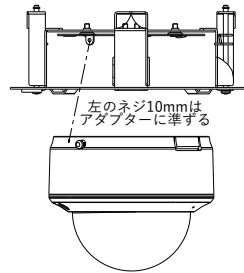

④ ドームカメラとブラケットを壁面に設置する

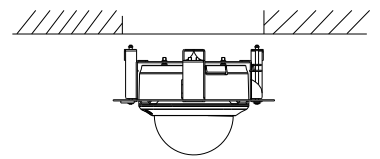


⑤ バタフライ式クランプを時計回りにねじ込み、ブラケットを壁に固定する

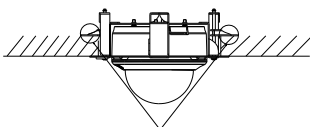


バタフライクランプを締める

⑥ 3本のネジを締め、キャップリングを固定する

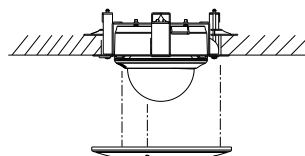

⑦ 設置完了



### モデル

DS-1227ZJ

### パラメータ

モデル	DS-1227ZJ
パラメータ	天井埋め込み型ブラケット
外観	Hikvision ホワイト
適用範囲	ドームカメラ
素材	アルミニウム合金
寸法	Φ210×90mm
重量	600g

### 注意

- ブラケットは平らな壁面に設置してください。
- カメラとブラケットの重量の3倍以上を支えることができる壁であること。
- ブラケットの耐荷重は4.5KGです。

**注：** 実際のブラケットは、上の写真と異なる場合があります。

