




DS-1663ZJ

天井取り付けブラケット 屋内/屋外用

特徴

- アルミニウム合金材料、表面溶射処理
- 屋内/屋外の一般的なデザイン
- ケーブル導入孔のデザイン
- 防水性のための補完的なゴム製ブラケットパッド

寸法

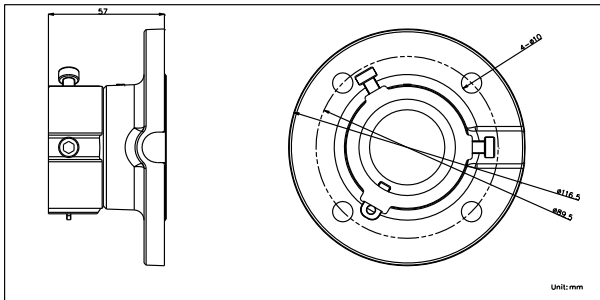

モデル

DS-1663ZJ

パラメータ


| | |
|-------|---|
| モデル | DS-1663ZJ |
| パラメータ | 天井取り付けブラケット 屋内・屋外用 |
| カラー | Hik ホワイト |
| 特長 | スピードドーム用シーリングマウントに適合 (DS-2AE-714には適合しません) |
| 材質 | アルミニウム合金 |
| 寸法 | Φ116.5×57mm |
| 重量 | 380g |

注意

- ブラケットは、壁の平らな面に設置する必要があります。
- 壁面は、カメラとマウントの合計荷重の3倍以上を支えることができるものでなければなりません。
- マウントの最大荷重は30KGです。


取り付け手順

①天井板の取り付けに適切な壁を選択し、屋外で組み立てる場合はゴム製のブラケットパッドを使用する必要があります。




A: 防水ゴムパッド

③締め付けネジで固定し、ケーブルを通し、スピードドームを取り付けます。




②アダプターをシーリングプレートに固定する



B: 締め付けネジ

C: アダプター

④セットスクリーを締め付け、取り付け完了です。



D: Set screw

注意: 実際のブラケットは上記の図と異なる場合がございます。