

DS-KAB671-P2 フロアスタンド

フロアスタンドはDS-K1T671シリーズ、DS-K1T671Tシリーズ、DS-K1T671TM-3XF、DS-K1TA70MI-T顔認証端末などに使用できます。



- フロアスタンドの高さ調節可能：1.06m～1.88m（1.06m～1.56mを推奨）
- 基準となる人の高さ：人がフロアスタンドから1m離れた場合、適用可能な人の高さは0.93m～2.33m（適用可能な人の高さはフロアスタンドの高さによって異なります。）

注：DS-K1T680 / DS-K1T672 / DS-K1T642 / DS-K1T341A / DS-K1T341BMI-T / DS-K1T342など、他のモデルの場合は、内蔵ケーブルコネクタを切断し、顔認証端末付属のケーブルに接続する必要があります。


■ Specification


一般	
寸法	300 mm (11.8") × 300 mm (11.8") × 1059 mm (41.6")
重さ	5.46 kg (12.04 lb)
素材	AL6061-001アルミニウム合金

■ 対応モデル

DS-KAB671-P2

■ 寸法

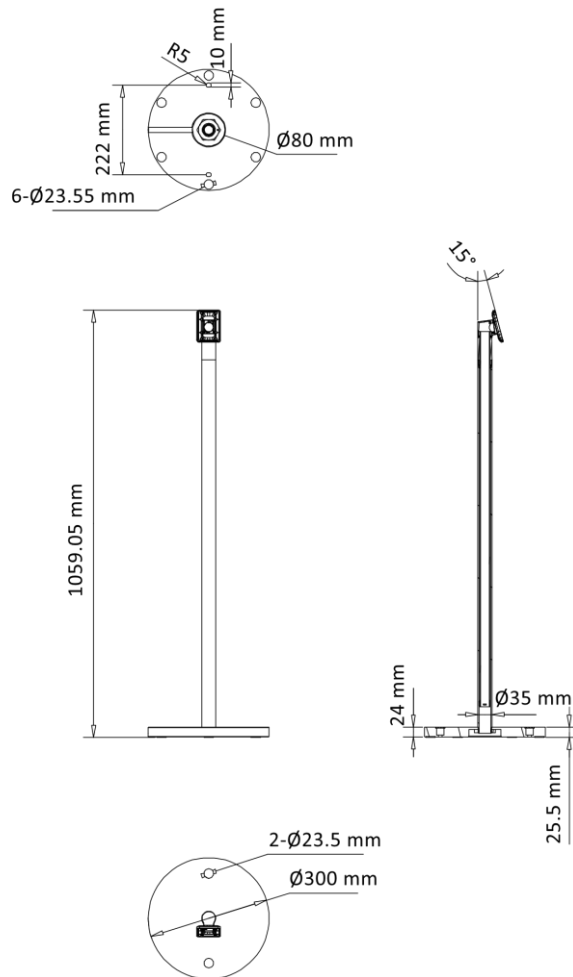

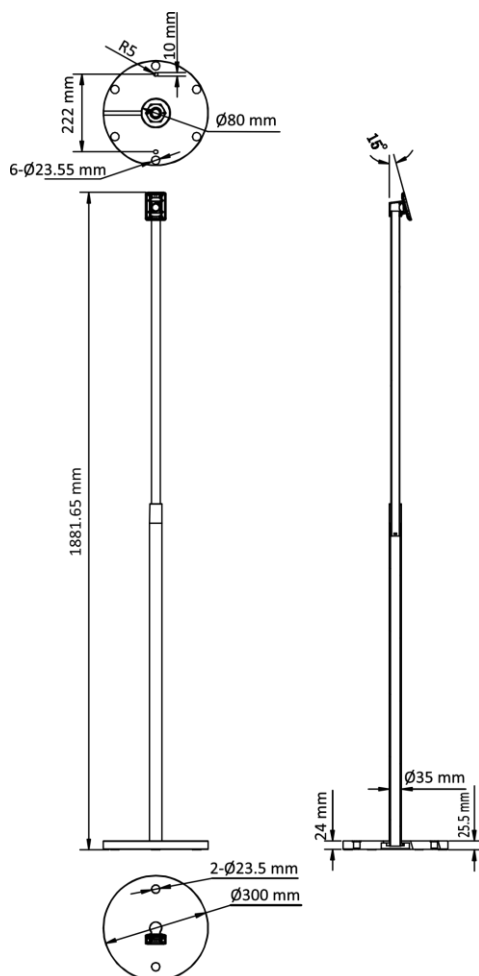

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

