

## DS-7604NI-M1/4P Mシリーズ 8K NVR

### Key Feature

- H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
- 最大4チャンネルのIPカメラ入力
- 最大4-ch@8 MPデコード容量
- 最大40 Mbpsの受信帯域幅



### プロフェッショナルと信頼性

- H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減
- デュアルストリーム録画で帯域幅を節約
- より安全なストリーム伝送サービスを提供するStream over TLS暗号化技術を採用
- 再生とダウンロードの二重認証をサポート

### HDビデオ出力

- 独立したHDMIとVGA出力を提供
- 最大8K解像度のHDMIビデオ出力

### 保存・再生

- HDD 接続用 SATA インターフェース×1
- 4チャンネル同期再生

### スマート & POS機能

- 複数のVCA (ビデオ・コンテンツ・アナリティクス) イベントをサポート
- VCA検知 (モーション、ラインクロス、侵入など)、ヒートマップ、AMPR、人数カウントなど、設定可能な特殊カメラ・スマート機能
- ライブビューおよび再生でのPOS情報オーバーレイ、POSTリガー録画およびアラーム

### ネットワーク & イーサネットアクセス


- 4つの独立したPoEネットワークインターフェース
- 自己適応型10/100/1000 Mbpsイーサネットインターフェース×1
- Hik-ConnectとDDNS (ダイナミック・ドメイン・ネーム・システム) による簡単なネットワーク管理
- スムーズなストリーミング技術
- プラグインなしでウェブアクセスをサポート

## . Specification

ビデオ&オーディオ	
IPビデオ入力	4チャンネル 最大32MP解像度
受信帯域幅	40Mbps
送信帯域幅	80 Mbps
HDMI 出力	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60 Hz
VGA 出力	1920 × 1080/60 Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA独立出力
CVBS 出力	NA
オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
双方向オーディオ	1-ch, RCA (2 .0 Vp-p, 1 KΩ, オーディオ入力を使用)
デコーディング	
デュアルストリーム録画	対応
デコードフォーマット	H.265+/H.265/H.264+/H.264
デコーディング能力	4-ch@8 MP (30 fps)/8-ch@4 MP (30 fps)/16-ch@1080p (30 fps)
同期再生	8-ch
録画解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/ VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
ネットワーク	
リモート接続	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
ネットワークインターフェース	1、RJ-45 10/100/1000 Mbps自己適応型イーサネット・インターフェース
PoE	
インターフェース	4、RJ-45 10/100 Mbps自己適応型イーサネット・インターフェース
電力	≤ 60 W
規格	IEEE 802.3 af/at
補助インターフェース	
SATA	1 SATAインターフェース
容量	各HDD容量 最大16TB
アラーム入力/出力	4/1
USBインターフェース	フロントパネル：USB 2.0×1、リアパネル：USB 2.0×1


一般	
電源	AC100~240 V、50~60 Hz
消費	≤ 15 W (HDD なし、PoE オフ時)
動作温度	-10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
動作湿度	10%~90%
寸法 (W × D × H)	320 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")
重量	≤ 3 kg (HDDなし、2.2ポンド)
認証	
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

# 寸法

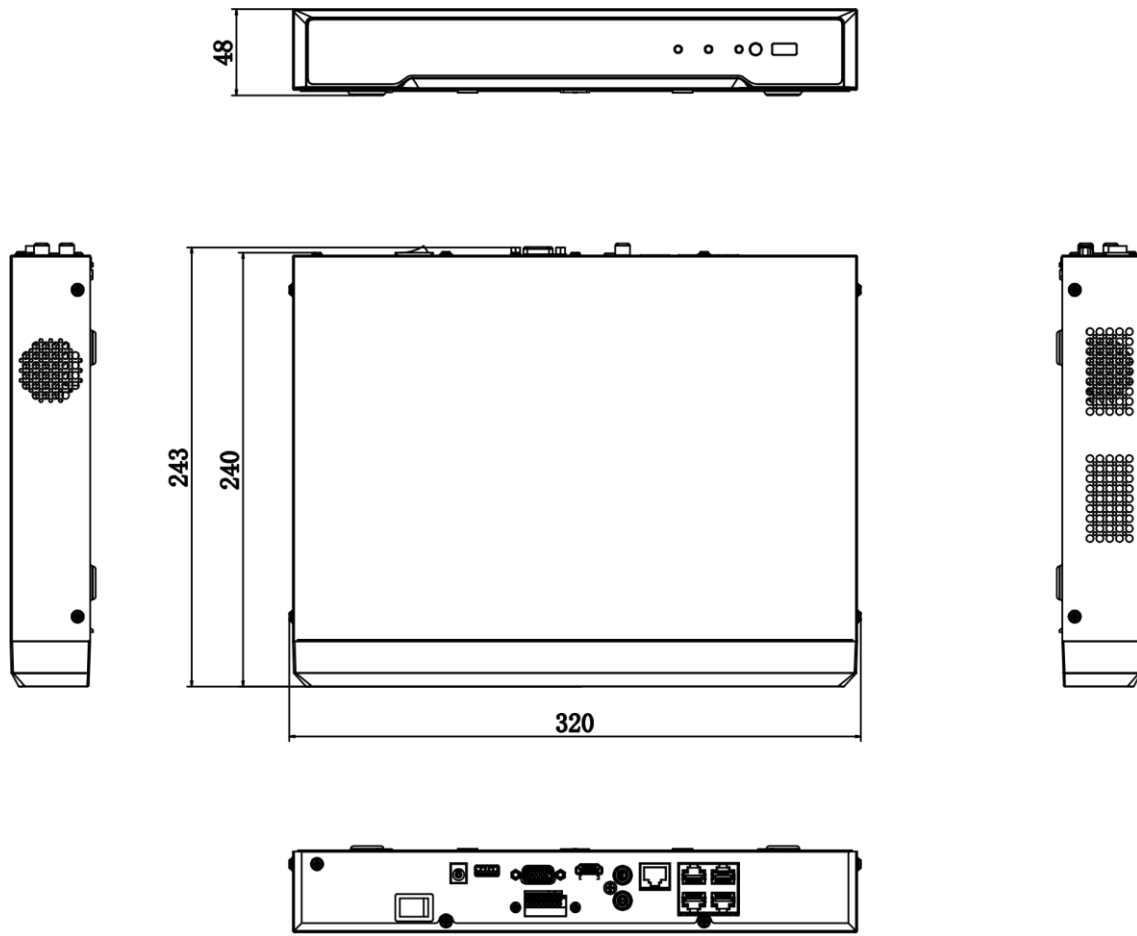

scale/1:1;Unit/mm

## 物理インターフェース

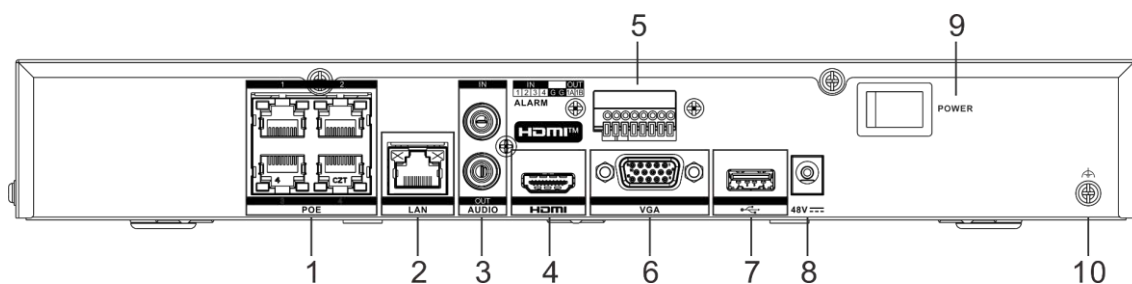

No.	概要	No.	概要
1	PoE機能付きネットワークインターフェース	6	VGA出力
2	LANインターフェース	7	USBインターフェース
3	オーディオ出力とオーディオ入力	8	電源
4	HDMIインターフェース	9	電源スイッチ
5	アラーム入力とアラーム出力	10	GND

## 対応モデル

DS-7604NI-M1/4P

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

