

DS-9024/9032HUHI-K8 SERIES TURBO HD DVR

Key Features

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265映像圧縮をサポート
- HDTV/AVD/CVI/CVBS/IPビデオ入力をサポート
- 最大48/64 IPカメラ入力（最大12MP）
- 1080pのHDTV信号で最大800m、
720pのHDTV信号で最大1200m
- HDD 1台あたり最大10TBの容量
- POSトリガー録画およびPOS情報オーバーレイをサポート



圧縮・記録

- H.265 Pro+はエンコード効率を向上させ、データ保存コストを削減することが可能
- 最大8MPの解像度でフルチャンネル録画が可能

保存・再生

- 8つのSATAインターフェースと1つのeSATAインターフェース
- スマートサーチによる効率的な再生
- RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10に対応したホットスワップ可能なHDD

スマート機能

- アナログカメラとスマートIPカメラの両方で複数のVCA（Video Content Analytics）イベントをサポート
- 全チャンネルのラインクロス検出と侵入検出、2chの突然のシーンチェンジ検出をサポート

ネットワーク&イーサネット接続

- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)でネットワーク管理を容易に
- 出力帯域の制限を設定可能



Specifications


Model	DS-9024HUHI-K8	DS-9032HUHI-K8
外周保護¹		
ラインクロス 検知・侵入検知	2-ch 拡張VCAモードオン：24ch	2-ch 拡張VCAモードオン：32ch
録画		
動画圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
エンコード解像度	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	
フレームレート	メインストリーム： 8 MP@8fps/5 MP@12fps; 4 MP@15fps; 3 MP@18fps; 1080p/720p/ WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)	
	サブストリーム： WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)	
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps	
デュアルストリーム	対応	
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ & オーディオ	
音声圧縮	G.711u	
オーディオビットレート	64 Kbps	
映像・音声		
IPビデオ入力	24-ch(最大48ch)	32-ch(最大64ch)
	最大12MPの解像度	
	H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ対応	
アナログビデオ入力	24-ch	32-ch
	BNCインターフェース (1.0Vp-p、75Ω)、同軸ケーブル接続に対応	
HDTVI入力	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60	
AHD入力	5 MP, 4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30	
HDCVI入力	4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30	
CVBS入力	PAL/NTSC	
CVBS出力	1ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL : 704 × 576、NTSC : 704 × 480	
HDMI1/VGA出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
HDMI2出力	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
オーディオ入力	16-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	
オーディオ出力	2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	
双方向オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (独立)	
同期再生	16-ch	
ネットワーク		
リモート接続	128	
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP	
ネットワークインターフェース	2, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース	

補助インターフェース	
SATA	SATAインターフェース×8
eSATA	対応
容量	各ディスクに最大10TBまでの容量
シリアルインターフェース	RS-232、RS-485(全二重)、キーボード
アラーム入力/出力	16/8
USBインターフェース	フロントパネル：USB2.0×2 リアパネル：USB3.0×1
一般	
電源	100~240VAC、50~60Hz、1.7A
消費電力 (HDDなし)	≤ 74 W
動作温度	-10 ° C ~ +55 ° C (+14 ° F ~ +131 ° F)
動作湿度	10%~90%
外形寸法 (W×D×H)	442 × 470 × 90 mm (17.4 × 18.5 × 3.5 inch)
重量 (HDDなし)	≤ 10 kg (22.0 lb)

注意

1: Enhanced VCA モードを有効にすると、境界保護（ラインクロス検出および侵入検出）のために接続可能なチャンネル数が最大になりますが、2K/4K HDMI 出力解像度および 4MP 以上の信号入力は無効となります。

物理インターフェース

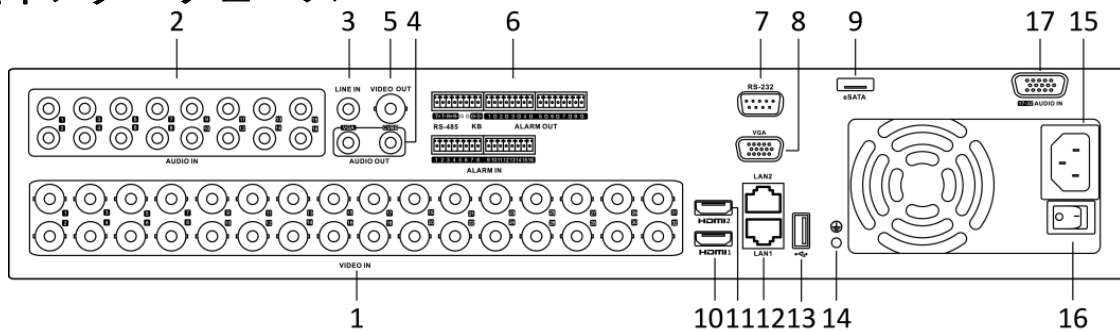

NOTE DS-9024HUHI-K8のリアパネルには、24系統のビデオ入力インターフェースが搭載されています。

Index	概要	Index	概要
1	ビデオ入力	10	HDMI1インターフェース
2	オーディオ入力、RCAコネクタ	11	HDMI2インターフェース
3	ライン入力	12	LAN ネットワークインターフェース
4	CVBSオーディオ出力、VGAオーディオ出力	13	USBインターフェース
5	ビデオ出力	14	GND
6	RS-485シリアルインターフェース、 キーボードインターフェース、 アラーム入力、アラーム出力	15	AC100~240V 電源入力
7	RS-232シリアルインターフェース	16	電源スイッチ
8	VGAインターフェース	17	オーディオ入力
9	eSATAインターフェース		

Distributed by

モデル

DS-9024HUHI-K8, DS-9032HUHI-K8

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com