

DS-96128NXI-S16R



- 最大32台の1080pデコード対応
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 動画フォーマットに対応
- 最大128台のIPカメラを接続可能
- インテリジェント分析機能により、顔認識、境界保護、映像構造化、AcuSearchIに対応
- 最大8チャンネルのIPスピーカーを接続可能
- RAID 0、1、5、6、10およびN+Mホットスペアに対応し、より信頼性の高いデータ保存を実現。データ損失のリスクを効果的に回避します
- 最大8K解像度のHDMI映像出力に対応
- 冗長電源


・ Specification

スマート分析	
AI by NVR	顔認識、周辺警備、映像の構造化
AI by Camera	顔認識、周辺警備、映像構造化、 AcuSearch、動体検知2.0、ANPR、人流計測、VCA
顔認識	
顔検出と分析	顔画像の比較、人物の顔検出、顔画像検索
顔写真ライブラリ	最大64の顔画像ライブラリ、リストライブラリ内の顔画像は最大30万枚(各画像は4 MB以下、総容量は10 GB以下)
顔写真の比較 (カメラで撮影したもの)	16チャンネル 比較速度: 毎秒24コマ
顔検出および 分析の性能	同時モード: 8チャンネル、最大2 MP 独立モード: 4チャンネル、最大2 MP
AcuSearch	
By Camera	全チャンネル、1日あたり最大345,600ターゲット 注: カメラはAcuSearch機能を有効にしている必要があります。
周辺保護	
By NVR	同時モード: 8チャンネル、最大2 MP 独立モード: 4チャンネル、最大2 MP
By Camera	All channels
映像の構造化	
構造化分析	同時モード: 8チャンネル、最大2 MP 独立モード: 4チャンネル、最大2 MP
顔写真ライブラリ	最大64の顔画像ライブラリ、リストライブラリ内の顔画像は最大30万枚(各画像は4 MB以下、総容量は10 GB以下)
顔写真の比較	16チャンネル; 比較速度: 毎秒24枚
映像と音声	
IPビデオ入力	128チャンネル 最大32メガピクセルの解像度
受信帯域幅	1280Mbps
送信帯域幅	1024Mbps
受信帯域幅 (RAIDモード)	640Mbps
送信帯域幅 (RAIDモード)	512Mbps
HDMI出力 1	4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz
HDMI出力 2	4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz
HDMI出力 3	8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz
HDMI出力 4	1080P (1920 × 1080)/60 Hz
VGA出力 1	1080P (1920 × 1080)/60 Hz
VGA出力 2	1080P (1920 × 1080)/60 Hz

ビデオ出力モード	モード 1(デフォルトの出力モード):1080p 解像度での同時出力。 モード2(同時出力):HDMI 1、VGA 1、HDMI 2、VGA 2、HDMI 3、およびHDMI 4 が同時に出力されます。VGA 1/VGA 2/HDMI 4の最大解像度は1080p、HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3の最大解像度は4Kです； モード3(独立出力およびHDMI 3の出力解像度8K):HDMI 1/VGA 1/HDMI 2/VGA 2、HDMI 3、およびHDMI 4がそれぞれ独立して出力します。最大解像度は8K + 4K + 1080pです； モード4(独立出力およびHDMI 3の出力解像度が4K以下):HDMI 1/VGA 1、HDMI 2/VGA 2、HDMI 3、およびHDMI 4がそれぞれ独立して出力を行います。最大解像度は4K + 4K + 4K + 1080pです。
HDMI入力	1-ch
HDMIループバック	1-ch(HDMI入力に対応)
オーディオ出力	2-ch, RCA (Linear, 1 K Ω)
双方向音声通信	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
デコード	
デコード形式	H.265/H.265+/H.264/H.264+
デコード能力	2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30fps)/4-ch@16 MP (30fps)/8-ch@8 MP (30fps)/16-ch@4 MP (30fps)/32-ch@2 MP (30fps)
同期再生	16-ch
記録解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
ネットワーク	
リモート接続	256
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (version 2.2), OTAP
API	ONVIF (profile S/T); SDK; ISAPI
対応ブラウザ	IE11、Chrome V57、Firefox V52、Safari V12、Edge V89、またはそれ以降のバージョン
ネットワークインターフェース	4、RJ-45 10/100/1000/2500 Mbps 自動適応型イーサネットインターフェース 2、SFP 1000 Mbps 光ポート
カメラアクセスプロトコル	ONVIF (version 2.5), RTSP
RAID	
RAID タイプ	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
補助インターフェース	
SATA	16 SATAインターフェース、3.5インチHDD
eSATA	1 eSATA インターフェース
容量	HDD 1台あたりの容量は最大20 TB
シリアルインターフェース	RS-232 $\times$ 1、RS-485 $\times$ 2(半二重)
USBインターフェース	前面パネル:USB 2.0 $\times$ 2;背面パネル:USB 3.0 $\times$ 4
アラーム入出力	32/16
一般	
GUI言語	英語、ロシア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、トルコ語、日本語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、エストニア語、ベトナム語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、ラトビア語、リトアニア語、ウズベク語、カザフ語、アラビア語、ウクライナ語、キルギス語、ブラジルポルトガル語、インドネシア語
電源	100~240 VAC、50~60 Hz、冗長電源

消費電力	100 W以下(HDDを除く)
動作温度	-10~55°C(14~131°F)
動作湿度	10~90%
外形寸法(幅 × 奥行 × 高さ)	442 mm × 497 mm × 146 mm (17.4 × 19.5 × 5.7 inch)
重量	12 kg以下(HDDを除く、28.7 lb.)
認証	
取得認証	CE, IC, CB, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:201 9, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

・物理インターフェース

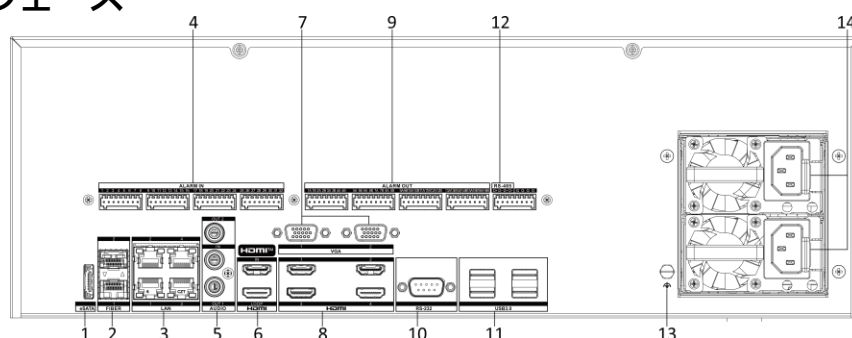


No.	概要	No.	概要
1	eSATAインターフェース	8	HDMIインターフェース
2	ファイバー	9	アラームアウト
3	LANインターフェース	10	RS-232シリアルインターフェース
4	アラームイン	11	USB 3.0 インターフェース
5	オーディオ入出力	12	RS-485シリアルインターフェース
6	HDMI入力& HDMIループバック	13	GND
7	VGA1&VGA2 インターフェース	14	電源

・対応モデル

DS-96128NXI-S16R(STD)

DS-96128NXI-S16R(NEU)

・寸法

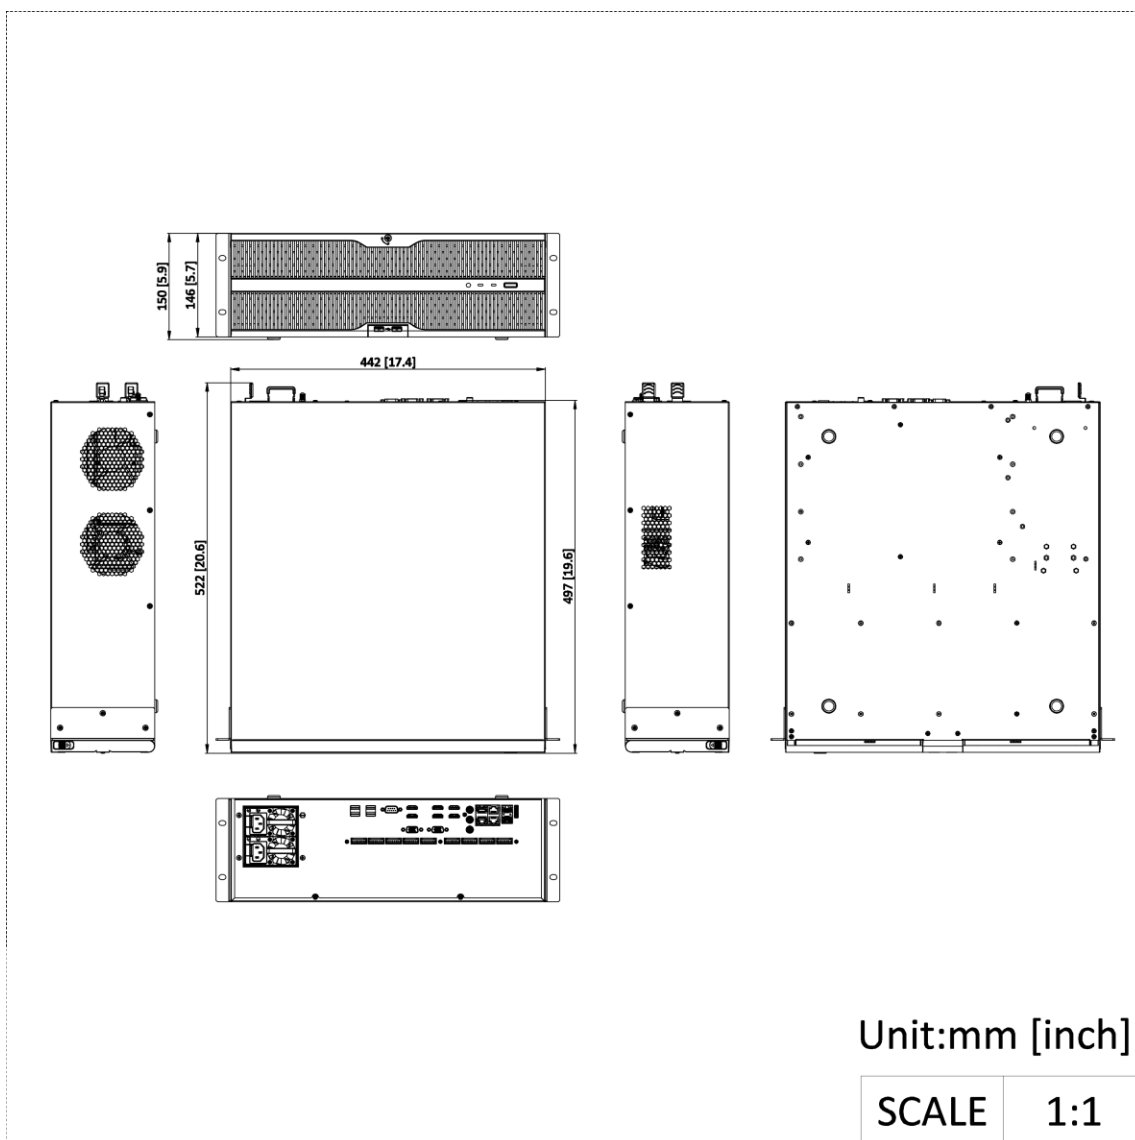

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

