

## iDS-7316HUHI-M4/S TURBO HD DVR

### Key Feature

- 最大16chのアナログカメラ入力と4つのSATAインターフェース
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮機能
- 最大8MP@8fps/5MP@12fpsエンコーディング機能
- HDTV/AVHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
- 最大34chのネットワークカメラ入力
- POSトリガー録画とPOS情報オーバーレイ
- RAID 0, 1, 5, 6, 10により、より信頼性の高いデータ保存が可能で、データ損失のリスクを効果的に回避



### 圧縮・記録

- H.265 Pro+ビデオ圧縮により、エンコード効率を向上させ、データ保存コストを削減
- 最大8MPの解像度でフルチャンネル録画が可能

### 保存・再生

- SATAインターフェース×4、eSATAインターフェース×1
- 16ch 1080p@30 fps デコード機能
- RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 ストレージスキーム

### ネットワーク&イーサネットアクセス


- 2つの自己適応型10/100/1000Mbpsイーサネットインターフェース
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)により、ネットワーク管理が容易
- 出力帯域幅の制限を設定可能

## ・ Specification

録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	8 MP/3K/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム： 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) サブストリーム： WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ & オーディオ
音声圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
映像・音声	
IPビデオ入力	18ch（最大34chまで） 最大12MPの解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ対応
アナログビデオ入力	16チャンネル BNCインターフェース（1.0 Vp-p, 75 Ω）、同軸接続対応
HDTVI入力	8 MP, 3K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
AHD入力	5 MP, 4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30
HDCVI入力	4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30
CVBS入力	PAL/NTSC
CVBS出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
HDMI 1出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI 2出力	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI1/VGA同時出力、HDMI2/VGA独立出力
オーディオ入力	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
オーディオ出力	2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
双方向オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (独立型)
同期再生	16-ch
ネットワーク	
総帯域幅	320 Mbps

リモート接続	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
ネットワークインターフェース	2, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース
<b>補助インターフェース</b>	
SATA	4 SATAインターフェース
eSATA	対応
容量	各ディスクに最大12TBの容量
シリアルインターフェース	RS-232、RS-485(全二重)、キーボード
アラーム入出力	16/4
USBインターフェース	フロントパネル : USB 2.0 × 2 背面パネル : USB 3.0 × 1
<b>一般</b>	
電源	AC100 ~ 240V、50 ~ 60Hz
消費電力	≤ 35 W (HDDなし)
動作温度	-10 °C ~ 55 °C
動作湿度	10% ~ 90%
寸法 (W × D × H)	445 × 400 × 71 mm
重さ	≤ 5 kg (HDDなし)

## 物理インターフェース

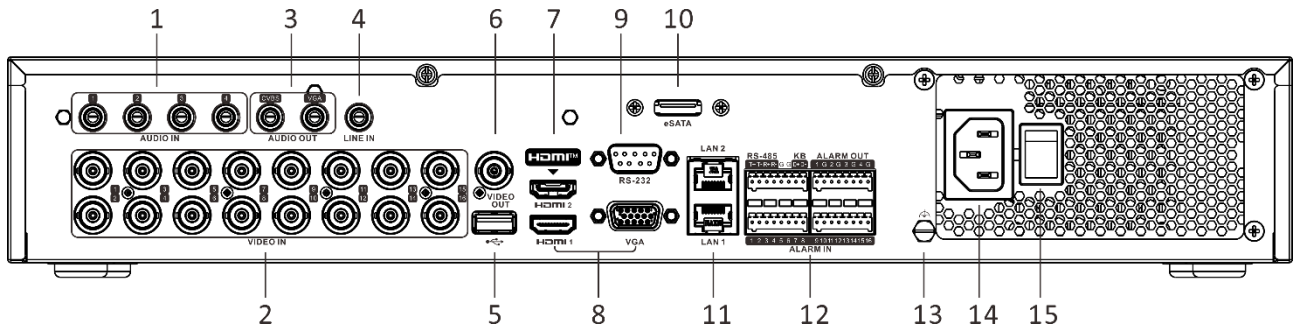

No.	概要	No.	概要
1	オーディオ入力	9	RS-232インターフェース
2	ビデオ入力	10	eSATAインターフェース
3	オーディオ出力	11	LAN1、LAN2インターフェース
4	ライン入力	12	アラーム入力/出力、RS-485、キーボード
5	USBインターフェース	13	GND
6	ビデオ出力	14	電源
7	HDMI2インターフェース	15	電源スイッチ
8	HDMI1、VGAインターフェース		

## 対応モデル

iDS-7316HUHI-M4/S

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

