

DS-1100KI ネットワークキーボード

Overview

DS-1100KI ネットワークキーボードは、カメラ/スピードドームの制御、デコードした映像のテレビ壁への表示、マトリックスの制御に使用できるほか、最大解像度1080Pで1チャンネルの映像表示をサポートします。タッチスクリーンで設計されているため、操作や設定が簡単です。


key Features

- 解像度800×480の7" TFTタッチスクリーン
- 4軸ジョイスティック
- 最大1080Pの解像度で画面上の映像をライブビューおよび再生可能
- DVR/DVS、マトリックス、ネットワークカメラ/ドーム、PC-DVRなどとの互換性あり
- マクロコマンドによる操作
- デコードした映像をモニターやビデオウォールへ表示
- ドーム制御、プリセット、パトロール、パターンの設定と呼び出しのためのショートカット・キー
- 再生操作のショートカットキー
- 入力グループ、出力グループへのショートカットキー
- ワイパーやライトコントロールの操作に便利なショートカットキーを搭載
- ローカルライブビューのための1チャンネルビデオデコーディング
- ローカルUフラッシュディスクへのビデオキャプチャおよび記録
- 3人のオペレータをサポートし、各ユーザは1280台のデバイスを操作することが可能
- WEBサーバーによる設定に対応
- キーボード設定ツールによる設定に対応
- MVCシステムの構成と制御
- ZT-1.0、ZT-2.0、EXTRON、CREATORのプロトコルでアナログマトリックスの制御が可能
- RS-485接続により、最大255台のアナログドームを制御可能
- プラットフォームソフトウェアからアクセス可能

Model:
DS-1100KI




物理インターフェース フロントパネル

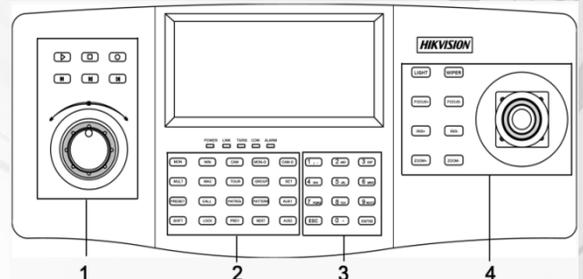

1. 録画再生
2. 機能ボタン
3. 数字ボタン
4. PTZコントロールエリア

リアパネル

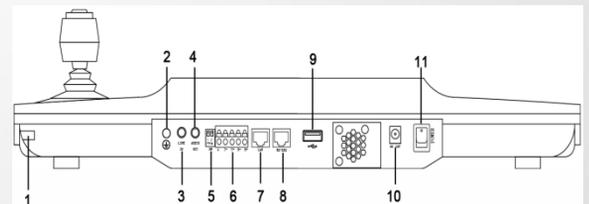

1. タッチペン
2. GND
3. ライン入力
4. オーディオ出力
5. 予約済み
6. RS-485 インタフェース
7. LAN
8. RS-232 インタフェース
9. USB インタフェース
10. D12CV電源
11. 電源オン/オフ



DS-1100KI Network Keyboard



Model	DS-1100KI	
制御モード	IPベース	
TFT液晶パネル	タッチパネル付き7インチTFT液晶モニター	
	解像度：800 × 480	
ジョイスティック	4軸ジョイスティック	
オーディオ 入力/出力	ライン入力	1ch、3.5mmコネクタ (2.0Vp-p, 1 kΩ)
	オーディオ出力	1ch、3.5mmコネクタ (Linear, 560 Ω)
外部インターフェース	ネットワーク インターフェース	1 10M/100M/1000M イーサネットインターフェース
	RS-232インターフェース	1、RS-232インターフェース
	RS-485インターフェース	1、RS-485インターフェース
	USBインターフェース	1, USB2.0 (データ保存、デバイスアップグレード用)
一般	電源	DC 12V
	消費電力	≤ 15W
	動作温度	-10°C ~ 55°C (14° F ~ 131° F)
	動作湿度	10% ~ 90%
	外形寸法 (W × D × H)	435 × 193 × 110 mm (17.13" × 7.60" × 4.33")
	重量	2 Kg (4.41lb)