


DS-1TP00I シリーズ 電源重畳ユニット



特徴

- HD-TVI映像信号、制御信号、PoC対応カメラから送信・受信します。
- HD-TVI PoC対応カメラに電力を供給します。

物理インターフェース

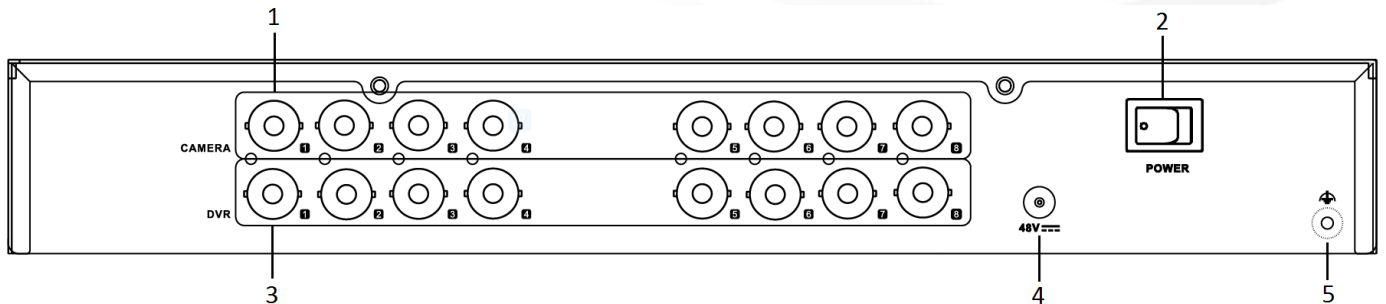

No.	名称	No.	名称
1	映像入力(カメラに接続)	2	電源スイッチ
3	映像出力(DVRに接続)	4	DC48V 電源入力
5	接地		

＜注意＞ PoCカメラは、ホットプラグインには対応しておりません。ケーブルの抜き差しを行う際は、必ず電源を切ってから行ってください。



機器仕様

モデル		DS-1TP04I/AT	DS-1TP08I/AT
映像入力	映像入力	4-ch	8-ch
	インターフェース	BNC コネクタ (カメラのTVI出力ポートに接続すること)	
	電源供給可能距離	AF電源対応カメラ: 200 m (75-3); 300 m 75-5 AT電源対応カメラ: 100 m (75-3); 200 m 75-5	
	最大供給電力	10 W	10 W
	PoC カメラ	Hikvision社製 PoC 対応カメラのみ接続可能	
映像出力	映像出力	4-ch	8-ch
	インターフェース	BNC interface for DVR	
一般	電源供給	48 VDC	
	消費電力 (PoCカメラを除く)	≤ 6 W	≤ 10 W
	動作温度	-10 °C to +55 °C	
	動作湿度	10% ~ 90%	
	U数	1 U	
	寸法 (W × D × H)	315 × 242 × 45 mm	
	質量	≤ 2.3 kg (5.1 lb)	≤ 2.4 kg (5.3 lb)

Available Models

DS-1TP04I, DS-1TP08I, DS-1TP04I/AT and DS-1TP08I/AT