

## DS-3E1105P-EI

### スマート マネージド 4 ポート 100Mbps PoEスイッチ

スマートマネージドスイッチは、Hikvisionによって開発され、簡単な管理とメンテナンスを特徴としています。当社のソフトウェアプラットフォームにより、いつでもどこでも簡単に監視システムの導入、監視、拡張を行うことができます。ネットワークトポロジーの表示、ネットワークの健全性の監視、デバイスアラームの受信をリアルタイムで行うことができ、ネットワークの運用と保守のコストを大幅に削減することができます。



可視化されたトポロジー管理



ネットワークヘルスマニター



リアルタイムアラームプッシュ



ビデオコントロールとプレビュー

## Key Feature

- 4 × 100 Mbps PoE RJ45ポート、1 × 100 MbpsネットワークRJ45ポート
- IEEE 802.3at/af規格のPoEポートを搭載
- ネットワークトポロジー管理、アラームプッシュ、ネットワークヘルスマニター
- PoEポートのための6 KVサージ保護
- AF/ATカメラは、拡張モードで最大300mまで到達することができます




# Specification


Model		DS-3E1105P-EI
ネットワーク パラメータ	ポート番号	100 Mbps PoE RJ45ポート×4、100 MbpsネットワークRJ45ポート×1
	ポートタイプ	RJ45ポート、全二重、MDI/MDI-X対応型
	規格	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	転送方式	ストア&フォワード切替
	動作モード	標準モード（初期設定）、拡張モード
	高優先度ポート	ポート1、2
	長距離伝送用ポート	ポート1~4
	MACアドレステーブル	2 K
	スイッチング容量	1 Gbps
	パケット転送速度	0.744 Mpps
	内部キャッシュ	768 Kbits
PoE 電源供給	PoE規格	ポート1~4：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
	PoE電源端子	ポート1~4：Ethernetケーブル1/2/3/6と4/5/7/8で同時に電源を供給します。
	PoEポート	ポート1~4
	最大ポート電力	30 W
	PoE電力バジェット	60 W
ソフトウェア 機能	機器メンテナンス	リモートアップグレード、デフォルトパラメータの回復、ログの表示、基本的なネットワークパラメータの設定をサポートします。
	タイポロジー表示	タイポロジー表示に対応
	ポート設定	レート、フローコントロール、スイッチ構成に対応
	PoE機能	IEEE 802.3at/afデバイスが電源を供給
	デバイスの状態アラーム	デバイスの状態、PoE_MAX、PoE状態アラームに対応
	ネットワーク管理	カスタマーサポートの管理
一般	ポート統計	ポート送受信リアルタイムレート統計、7日間送受信ピークレート統計に対応
	外装	金属素材、ファンレス設計
	正味重量	0.22 kg (0.49 lb)
	寸法(L × H × D)	105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm (4.76" × 3.47" × 1.09")
	動作温度	0°C ~ 40°C (32° F ~ 104° F)
	保存温度	-40°C ~ 85°C (-40° F ~ 185° F)
	動作湿度	5%~95% (結露なきこと)
	保存湿度	5%~95% (結露なきこと)
	電源	DC48V、1.35A
	最大消費電力	65 W
承認	電源	65 W
	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
	安全性	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
化学	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)	

# 物理インターフェース

フロントパネル：

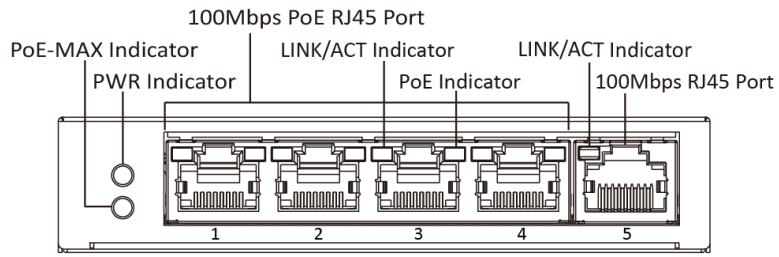


リアパネル：

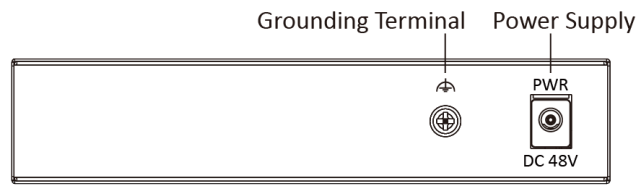


# モデル

DS-3E1105P-EI

# 寸法(単位: mm)

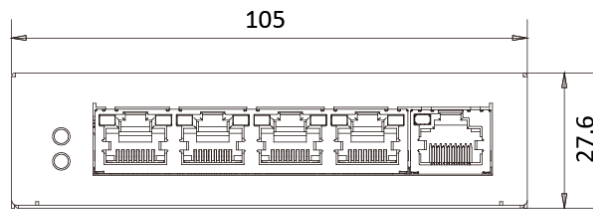

## 代表的なアプリケーション

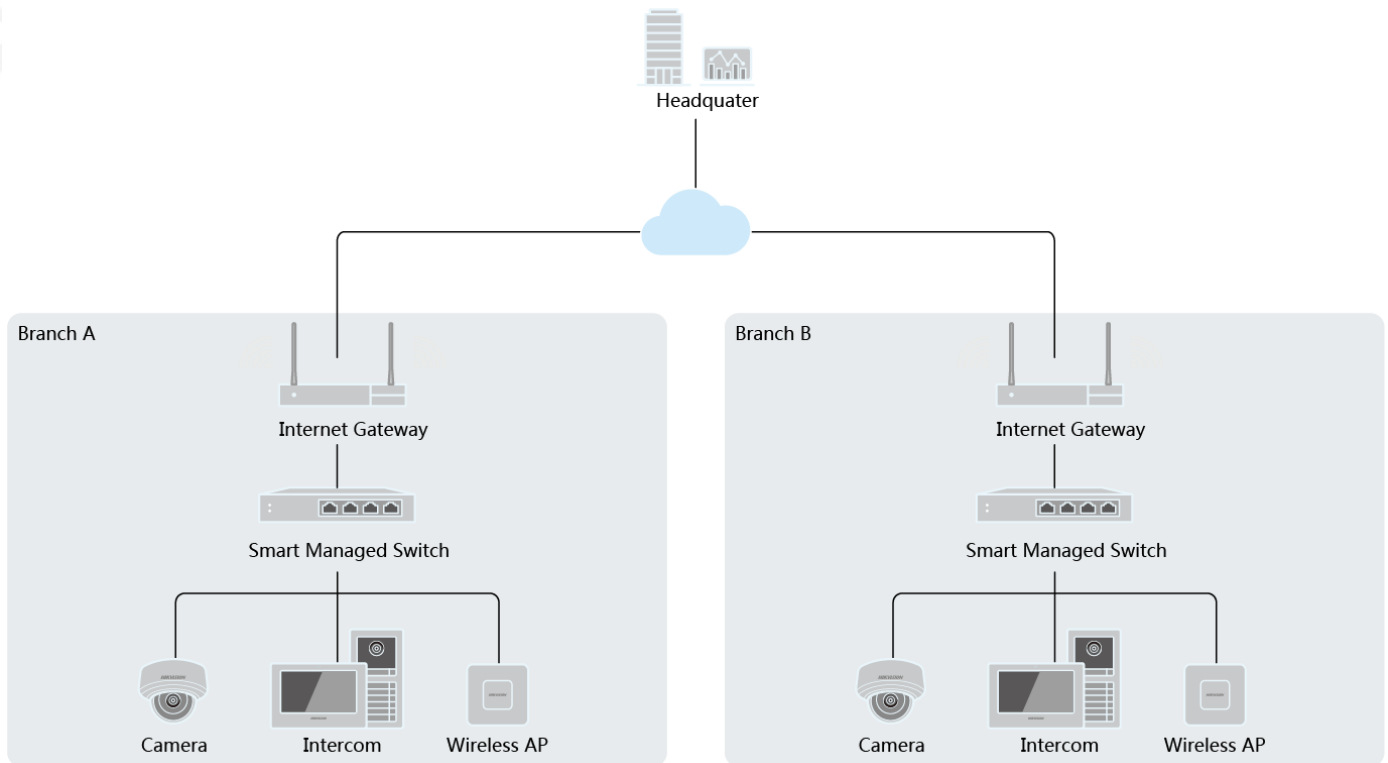

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com