

## DS-D6901UDI

### デコーダ




- HDMI、VGA、BNCの出力インターフェースを提供
- HDMI出力インターフェースにより、最大4K（3840×2160@30Hz）まで対応（偶数インターフェース時のみ）
- H.265+/H.265、H.264+/H.264、Hik264、MPEG4、MJPEGの映像圧縮に対応
- PS、RTP、TS、ES、HIKの各暗号化形式
- 3つのエンコーディングレベル：ベースライン、メイン、およびハイプロファイル
- G.722, G711A, G726, G711U, MPEG2-L2, and AAC audio compression.
- アクティブデコードとパッシブデコードの2種類のデコードモード
- リモートビデオファイルのデコード出力
- クライアントソフトウェアによる双方向音声出力
- ウィンドウオープン、ウィンドウローミングに対応
- RSCサーバをインストールしたPCによるマルチスクリーン制御
- エンコード機器からURLやRTSPでストリームを取得し、デコード
- デコードされた映像ストリームは、カメラとの直接連携やストリームメディア転送により、ビデオウォールに表示
- デコード終了時やストリーミング失敗時のビデオウォール表示内容をWebブラウザやクライアントソフトウェアで設定可能
- LED接続時のLEDの幅と高さのパラメータを設定可能
- 複数の信号ソースを表示し、物理的な画面の制限を取り除くために、規則的および不規則的な仮想スクリーンを設定可能
- 2.4 MP DeepinViewカメラでアクセス可能
- サーマルネットワークカメラからアクセスでき、温度計測、動的火源探知、船舶探知、VCA情報をライブビューと再生で見ることができます
- サーマルネットワークカメラのスマート情報の有効・無効を設定できます
- 透過チャンネルによるリモートPTZ制御
- 双方向オーディオ
- ポートアグリゲーション技術（イーサネットチャンネル）




## ・ Specification

Model		DS-D6901UDI
入力/出力	出力	HDMI: 1-ch, VGA: 1-ch, BNC: 1-ch
	出力解像度	HDMI: 4K: 3840 × 2160@30Hz (奇数インターフェースのみ), 1080p: 1920 × 1080@50/60Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60Hz (奇数インターフェースのみ), 720p: 1280 × 720@50Hz/60Hz, SXGA: 1280 × 1024@60Hz, XGA: 1024 × 768@60Hz VGA: 1080p: 1920 × 1080@50/60Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60Hz, SXGA: 1280 × 1024@60Hz, 720p: 1280 × 720@50Hz/60Hz, XGA: 1024 × 768@60Hz
デコード	デコード解像度	最大12MP
	デコードチャンネル	16-ch
	デコード能力	24MP@30fps: 1-ch, 12MP@20fps: 2-ch, 8MP@30fps: 4-ch, 5MP@30fps: 6-ch, 3MP@30fps: 10-ch, 1080p@30fps: 16-ch,
	分割画面	1/4/6/8/9/12/16
インターフェース	ネットワークインターフェース	1, 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
	双方向オーディオ出力	1-ch, 3.5 mm コネクタ (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
	シリアル	1 RS-232 (RJ45), 1 RS-485
	双方向オーディオ入力	1-ch, 3.5 mm コネクタ (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
	オーディオ出力	1-ch
	アラーム入力	8-ch
	アラーム出力	8-ch
一般	電源	DC 12 V
	電力消費量	≤ 15 W
	寸法 (W × D × H)	220 × 148 × 45 mm (8.66 × 5.83 × 1.77 inch)
	動作温度	-10 ° C ~ +55 ° C (14 ° F ~ 131 ° F)
	動作湿度	10%~90%
	重量	≤ 1.2 kg (2.65 lb)

## ・ 物理インターフェース

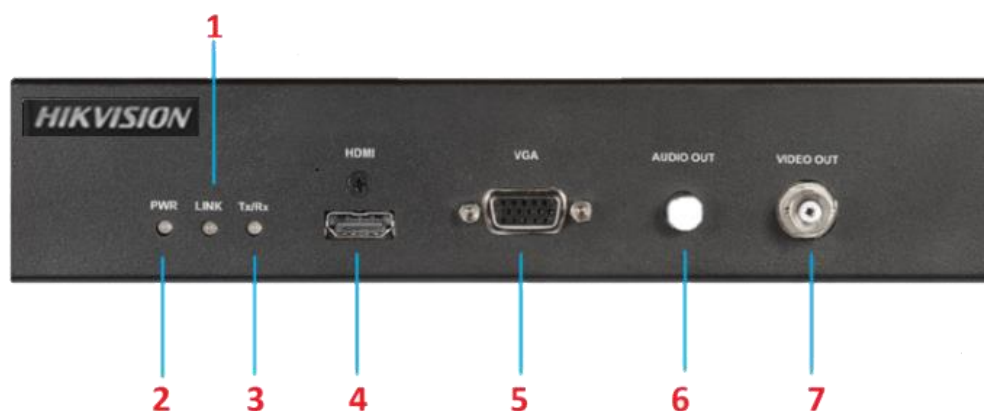

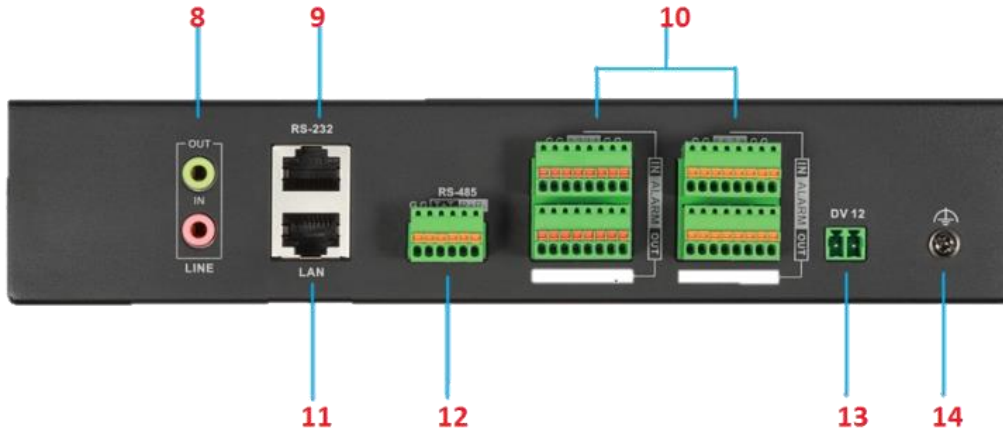

Index	概要	Index	概要
1	ネットワーク接続LEDインジケータ	8	ライン入力/出力
2	電源LEDインジケータ	9	RS-232 インターフェース
3	データ送受信状態LEDインジケータ	10	アラーム入出力
4	HDMI映像出力	11	LAN 10/100/1000 Mbps イーサネットインターフェース
5	VGA映像出力	12	RS-485インターフェース
6	オーディオ出力	13	電源 (DC12V)
7	BNCビデオ出力	14	GND (グラウンド)

## ■ モデル

DS-6901UDI

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com