

DS-6908UDI(B) デコーダー



- HDMI (DVI-Dに適応可能)、BNC出力インターフェースを提供
- HDMI出力インターフェースにより、最大4K(3840×2160@30Hz)まで対応(奇数インターフェースのみ)
- H.265+/H.265、H.264+/H.264、Hik264、MPEG4、MJPEGの映像圧縮に対応
- PS、RTP、TS、ES、HIK暗号化フォーマット
- 3つのエンコーディングレベル：ベースライン、メイン、およびハイプロファイル
- G.722, G711A, G726, G711U, MPEG2-L2, and AAC audio compression.
- アクティブデコードとパッシブデコードの2つのデコードモード
- リモートビデオファイルのデコード出力
- クライアントソフトウェアによる双方向オーディオをサポート
- VGAおよびDVI入力インターフェースを装備
- ウィンドウオープン、ウィンドウローミング、ウィンドウスプリットをサポート
- RSCサーバをインストールしたPCによるマルチ画面制御をサポート
- エンコード機器からURLやRTSPでストリームを取得し、デコード
- デコードされた映像ストリームは、カメラとの直接連携やストリームメディア転送により、ビデオウォール上に表示
- デコード終了時やストリーミング失敗時のビデオウォール表示内容をWebブラウザやクライアントソフトウェアで設定可能
- LED接続時のLEDの幅と高さのパラメータを設定可能
- 複数の信号ソースを表示し、物理的な画面の制限を取り除くために、規則的および不規則的な仮想スクリーンを設定可能
- 2.4 MP DeepinViewカメラでアクセス可能
- サーマルネットワークカメラからアクセス可能で、温度計測、動的火源探知、船舶探知、VCA情報をライブビューと再生で確認できます
- サーマルネットワークカメラのスマート情報の有効・無効を設定することができます
- 双方向オーディオ
- ポートアグリゲーション技術 (イーサネットチャンネル)



・ Specification

Model		DS-6908UDI(B)
入力/出力	入力	VGA, DVI-I
	入力解像度	VGA, DVI-I: 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz
	出力	HDMI × 8, BNC × 4 (DB15 × 1)
	出力解像度	HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz (奇数インターフェースのみ), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz BNC: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
デコード	デコードの解像度	最大24MP (3エンコーダトラックモード時のみ)
	デコードチャンネル	64-ch
	デコード能力	24MP@30fps: 4-ch, 12MP@20fps:8-ch, 8MP@30fps: 16-ch, 5MP@30fps: 24-ch, 3MP@30fps: 40-ch, 1080p@30fps: 64-ch
	分割画面	1/4/6/8/9/12/16/25/36
インターフェース	ネットワーク インターフェース	RJ45インターフェース×2、10/100/1000Mbps適応型 光インターフェース×2、100ベース-FX/1000ベース-X RJ45インタフェースと光インタフェースのコンボを構成します。
	シリアルインターフェース	RS-232 (RJ45) × 1, RS-485 × 1
	双方向オーディオ出力	1 (3.5mmコネクタ、2.0Vp-p、1KΩ)
	双方向オーディオ入力	1 (3.5mmコネクタ、2.0Vp-p、1KΩ)
	アラーム入力	8
	オーディオ出力	8 (DB15 × 1)
	アラーム出力	8
一般	電源	AC100~240V
	消費電力	≤ 70 W
	動作湿度	10%~90%
	動作温度	-10 °C~55 °C (14 ° F~131 ° F)
	寸法(W × D × H)	440 mm × 320.8 mm × 44.5 mm (17.32 inch × 12.63 inch × 1.75 inch)
	重量	≤ 5.20 kg (11.46 lb)

・ モデル


DS-6908UDI(B)

■ 物理インターフェース



フロントパネル	概要	リアパネル	概要
VGA入力	VGA入力インジケータ	オーディオ出力	オーディオ出力インターフェース
DVI入力	DVI入力インジケータ	ビデオ出力	ビデオ出力インターフェース
電源	電源ランプ	HDMI出力	HDMI映像出力インターフェース
G1	10/100/1000 Mbps イーサネットインターフェース 1	VGAビデオ入力	VGAビデオ入力インターフェース
G2	10/100/1000 Mbps イーサネットインターフェース 2	DVIビデオ入力	DVIビデオ入力インターフェース
OPT1	10/100/1000 Mbps 光インターフェース 1	ライン入力/出力	ライン入出力インターフェース
OPT2	10/100/1000 Mbps 光インターフェース 2	アラーム入力/アラーム出力	RS-485インターフェース、アラーム入力/出力インターフェース
RS-232	PCなどのRS-232機器に接続	-	-
USB	USB 2.0インターフェース	-	-

■ 寸法

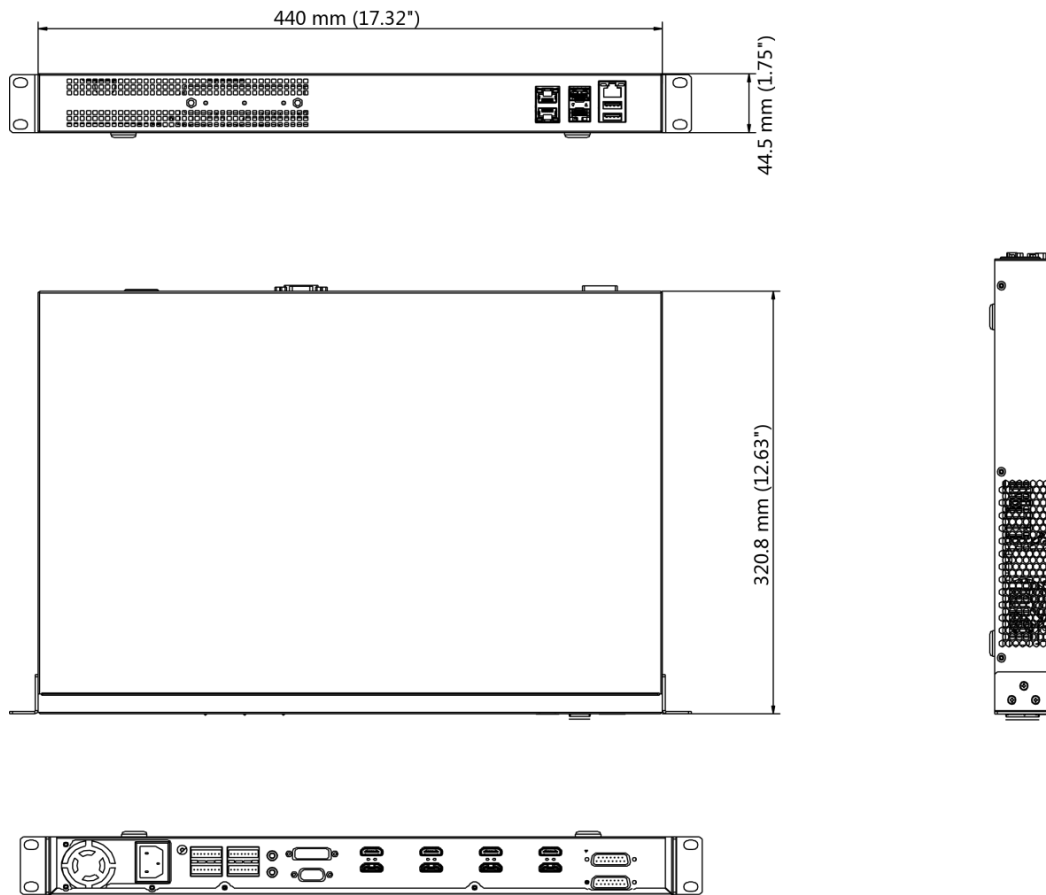

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com