

## DS-U102 2MP ビデオ会議用カメラ



- 2 MP CMOS
- 解像度1920×1080の高品質映像
- 3.1 mm ~ 15.5 mm バリフォーカルレンズ、オートフォーカス
- 最低照度： 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- 120dBのtrue WDR技術により、強い逆光でもクリアな映像を実現
- AGCによる自己調整型の明るさ
- リモコン対応
- クリアな音質の内蔵マイク



## ・ Specification


カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
信号	PAL/NTSC
最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	MJPEG: 640×480@30fps/25fps 160×120@30fps/25fps 176×144@30fps/25fps 320×240@30fps/25fps 352×288@30fps/25fps 432×240@30fps/25fps 640×360@30fps/25fps 800×448@30fps/25fps 800×600@30fps/25fps 864×480@30fps/25fps 960×720@30fps/25fps 1024×576@30fps/25fps 1280×720@30fps/25fps 1920×1080@30fps/25fps YUV: 640×480@30fps 160×120@30fps 176×144@30fps 320×240@30fps 352×288@30fps 432×240@30fps 640×360@30fps 800×448@30fps 800×600@25fps 864×480@29fps 960×720@17fps 1024×576@20fps 1280×720@13fps 1600×896@8fps 1920×1080@5fps
最低照度	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒
レンズ	3.1 mm ~ 15.5 mm バリフォーカルレンズ
画角	水平方向の画角：84.9°~20.8° 垂直方向の画角：92.8°~23.8° 対角線の画角：94°~23.8°
デイ&ナイト	カラー
ワイドダイナミックレンジ	120 dB以下

ピックアップ距離	5 m
角度調整	パン：-170°～60°，チルト：-28°～28°
ケーブルの長さ	4.5 m
<b>インターフェース</b>	
ビデオ出力	USB 2.0
オーディオ入力	内蔵マイク
オペレーションシステム	Windows XP/7/10, Android, Linux, Mac OS
<b>一般</b>	
動作環境	-10°C～50°C、湿度：90%以下（結露しないこと）
電源	DC12V±10%
消費電力	最大5.7 W
寸法	145.3 mm × 145.6 mm × 145.8 mm (5.7" × 5.7" × 5.7")
重さ	約 925 g (2.04 lb.)
<b>機能</b>	
LEDインジケータ	赤：スタンバイ ブルー：通常動作中 青色の点滅2回：プリセット設定完了 赤のライトが3回点滅：工場出荷時の設定に戻すことが可能
ホワイトバランス	オート
<b>アクセサリ</b>	
パッケージリスト	カメラ（レンズカバー含む）×1 リモコン×1 電源アダプター×1 ケーブル×1 ブラケット×1 ネジ×1 クイックスタートガイド×1

## ・対応モデル

DS-U102

## ・寸法

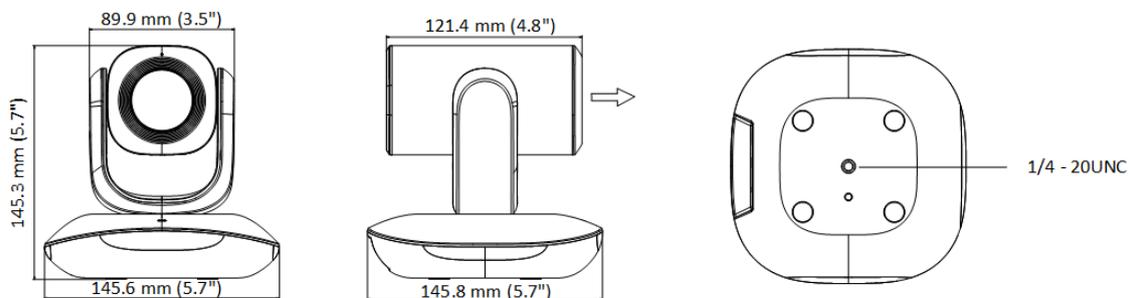

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com