

## DS-6700HUHI-Kシリーズ ターボHDエンコーダ



### 特長・機能

#### ビデオ入力と伝送

- 自己適応型 HDTV/HDCVI/AHD/CVBS 信号入力
- 最大8MP HDTVビデオ入力およびライブビュー
- UTPおよび同軸ケーブルでの長距離伝送が可能

#### 圧縮と記録

- メインストリームはH.265+/H.264+/H.264エンコード、アナログカメラのサブストリームはH.265/H.264エンコードを採用
- 最大8MPの解像度でフルチャンネル録画

#### 保存と再生

- DS-6704HUHI-KはSATAインターフェース×1、DS-6708/6716HUHI-KはSATAインターフェース×2（1台のHDDで最大8TBの容量が可能）
- カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる録画ファイルの検索・再生が可能

#### スマート機能

- ラインクロス検知、侵入検知、シーン急変検知、オーディオ異常検知に対応

#### ネットワーク&イーサネット接続


- DDNS（ダイナミックドメインネームシステム）により、ネットワーク管理を容易にします
- RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネット インターフェース × 1（DS-6708HUHI-K および DS-6716HUHI-K）



## Specifications

Model		DS-6704HUHI-K	DS-6708HUHI-K	DS-6716HUHI-K
ビデオ/ オーディオ 入出力	ビデオ入力	4-ch BNC インターフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω), 同軸接続に対応	8-ch	16-ch
	HDTVI入力	5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	
	AHD入力	5MP, 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	HDCVI入力	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	CVBS入力	PAL/NTSC		
	オーディオ入力	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	同期再生	4-ch	8-ch	16-ch
ビデオ/ オーディオ エンコーディング	ビデオ圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264		
	オーディオ圧縮	G.711u		
	メインストリーム	5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	
	フレームレート	メインストリーム	5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)	
		サブストリーム	WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)	
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps		
	オーディオビットレート	64 Kbps		
デュアルストリーム	対応			
ネットワーク管理	ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF profile S		
ストレージ	SATA	1 SATA インターフェース	2 SATA インターフェース	
	容量	各ディスクに最大8TBの容量		
外部 インターフェース	双方向オーディオ入力	1ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (第1音声入力使用時)		
	ネットワークインターフェース	1, RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットインターフェース	1, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース	
	シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)、RS-232		
	アラーム入力/出力	4/1	8/4	16/4
一般	電源	DC12 V		
	消費量 (HDDなし)	≤ 10 W	≤ 20 W	≤ 25 W
	動作温度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)		
	動作湿度	10% ~ 90%		
	寸法 (W × D × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)	380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch)	
	重量 (HDDなし)	≤ 1.16 kg (2.6 lb)	≤ 1.78 kg (3.9 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)

## 物理インターフェース

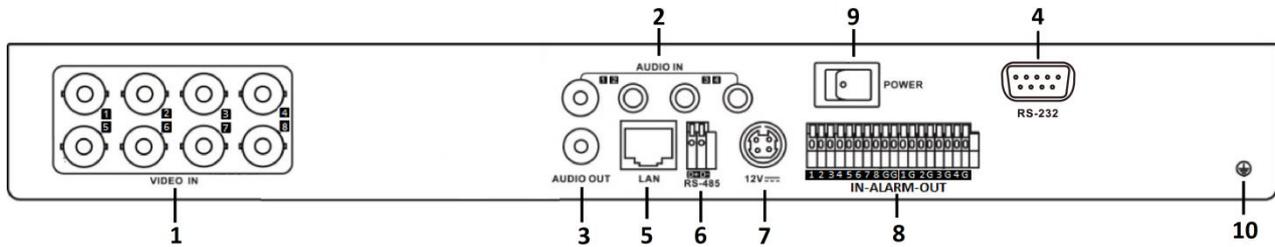

### NOTE

DS-6704/6716HUHI-Kのリアパネルには、4/16のビデオ入力インターフェースが搭載されています。

Index	概要	Index	概要
1	ビデオ入力	6	RS-485シリアルインターフェース
2	オーディオ入力、RCAコネクタ	7	DC12V電源入力
3	オーディオ出力、RCAコネクタ	8	アラーム入力/出力
4	RS-232シリアルインターフェース	9	電源スイッチ
5	LAN ネットワークインターフェース	10	GND

## モデル

DS-6704HUHI-K, DS-6708HUHI-K, DS-6716HUHI-K

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com