

 Security Design		4K 超低照度 固定バンドルドームカメラ
作成/改定日	2023/09/04	SDHD-B281



< 特長 >

8MP高性能ドームカメラ

0.003luxの超低照度下でも撮影可能な強力な夜間性能

130dB True WDRにより、強い逆光でも鮮明な画像を実現

3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現

EXIR 2.0、赤外線距離30mの先進赤外線テクノロジー

防水・防塵性能(IP67)、耐破壊性(IK10)


4 in 1 (4信号切替TVI/AHD/CVI/CVBS)

仕様

カメラ	
イメージセンサー	8.29 MP CMOS
最大解像度	3840 (H) × 2160 (V)
最低照度	0.003 Lux@(F1.6、AGC ON)、IR使用時0 Lux
シャッタータイム	PAL : 1/12.5秒~1/50,000秒 NTSC : 1/15秒~1/50,000秒
デイ&ナイト	ICR
角度調整	パン : 0°~355°、チルト : 0°~75°、ローテーション 0°~ 355°
信号システム	PAL/NTSC
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm固定レンズ
焦点距離とFOV	102°
レンズマウント	M16
イメージ	
画像パラメータスイッチ	STD/HIGH-SAT
画像設定	輝度、シャープネス、DNR、ミラー、スマートIR
フレームレート	TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps AHD: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps CVBS: P/N
デイ/ナイトモード	オート/カラー/モノクロ (白黒)
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	≥130 dB
ホワイトバランス	オート/マニュアル

AGC	対応
インターフェース	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能
一般	
素材	金属
寸法	Φ 110.8×84.7 mm
重さ	約480g
動作環境	-40 °C~60 °C、湿度：90%以下（結露しないこと）
通信	HIKVISION-C
言語	英語
電源	DC12V ± 25% *1台のカメラに1つの電源アダプターを使用することをお勧めします。
消費電力	最大 4.2 W
IR範囲	最大30m
承認	
保護	IP67, IK10

寸法図

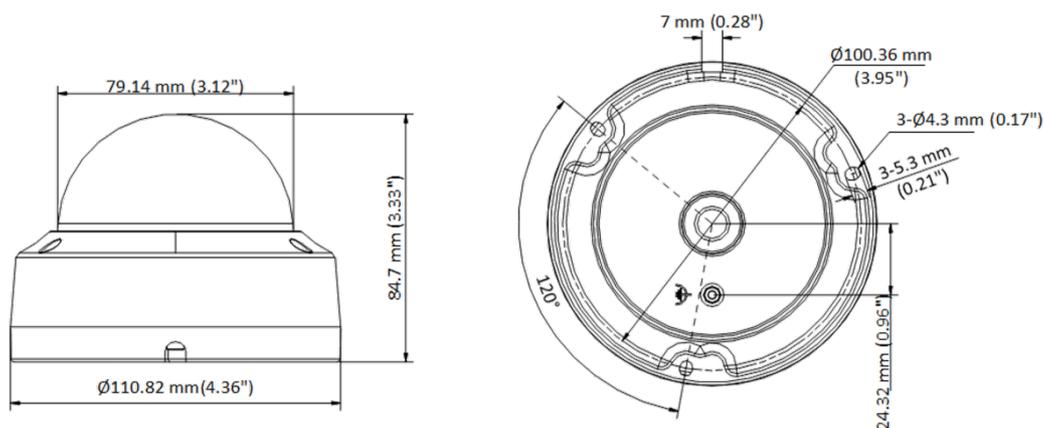

アクセサリ



DS-1272ZJ-110 壁掛金具



DS-1271ZJ-110 天吊金具



DS-1258ZJ 壁掛金具

株式会社セキュリティデザイン



DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント



DS-1272ZJ-110B 壁掛金具



DS-1259ZJ 傾斜天井金具



DS-1280ZJ-DM18 ジャンクションボックス

仕様書についてのご注意

●この仕様書の情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●この仕様書で使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。