

First Choice  
For  
Security  
Professionals

4MP  
超小型  
ネットワークビデオレコーダー



- ・ H.265+/H.265/H.264+/H.264 コーデック対応
- ・ 入力帯域幅：最大40Mbps
- ・ 出力帯域幅：60Mbps
- ・ 最大4ch IPカメラ入力（最大解像度4MP）
- ・ デコーディング能力：最大2ch@1080p

## SDN-041T-SSD


4ch ネットワークビデオレコーダー (SSD)

### 特徴

- ▶映像圧縮とライブ表示 H.265+ 圧縮により従来に比べ、最大75%の容量を削減可能  
全チャンネル最大4MPでの録画が可能
- ▶ストレージと映像再生 1TB SSDストレージを内蔵  
映像再生能力 (1chの場合：4MP、2chの場合：1080p)
- ▶スマート機能 ライン越え検知、侵入検知機能対応  
スマートサーチ機能 (録画映像から指定エリア内の動体を検索)、スマート再生機能対応
- ▶ネットワーク機能 10/100 Mbps 自動選択式イーサネットポート (1ポート) 搭載  
Hik-Connect 及び DDNS 機能対応

## Specifications

Model		SDN-041T-SSD
映像・音声	IPカメラ入力	4ch (最大解像度: 4MP)
	帯域幅 入力/出力	40Mbps/60Mbps
	HDMI出力	1-ch, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	音声出力	1-ch (.3.5mmミニジャック)
	双方向音声入力	1-ch (.3.5mmミニジャック)
デコード	映像方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
	録画解像度	4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同期再生	4ch
	再生能力	1chの場合: 4MP, 2chの場合: 1080p (25fps)
	ストリームタイプ	Video, Video & Audio
ネットワーク	リモート接続	16
	対応プロトコル	IPv6, HTTPS, UPnP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, DDNS
	インターフェース	RJ-45 10/100Mbps 自動選択式イーサネットポート×1ポート
その他 インターフェース	ストレージ	1TB SSD (組み込み済み)
	USBポート	フロントパネル: USB2.0×2ポート
一般	電源/消費電力 (SSD含む)	DC12V/18W, 最大6W
	動作温度/湿度	-10°C~55°C/10%~90%
	ファン	ファンレス
	寸法 (W×D×H) / 質量 (SSD含む)	100×100×23.5mm/0.2kg以下

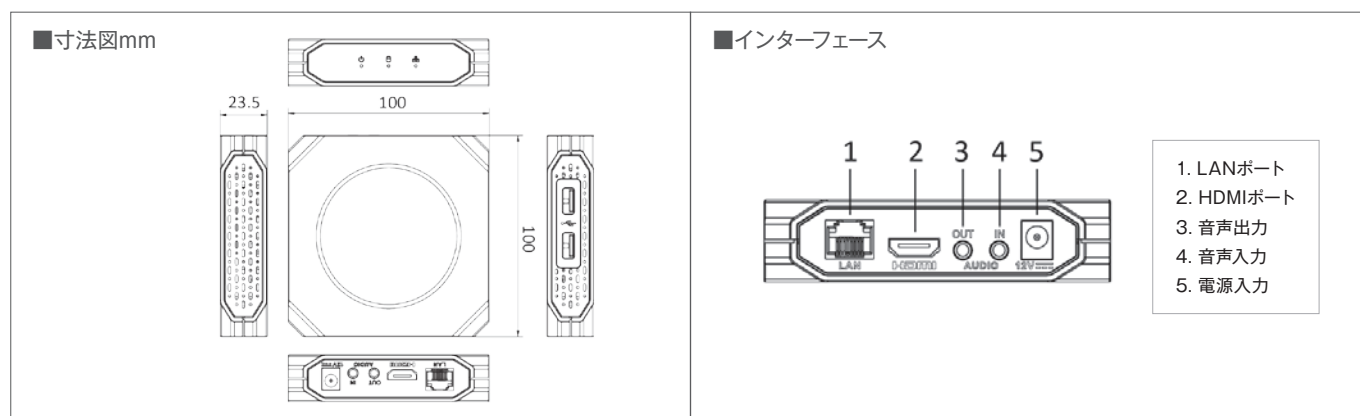

**免責事項** これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。

**安全に関するご注意** 設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

### カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2021年11月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

<お問い合わせ先(販売店)>

お問い合わせはこちら



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



SDC2021026@33SP@