

First Choice  
For  
Security  
Professionals

ColorVu  
2MP PoC給電対応  
TVIカメラ



## TVI-2MVFDO-C


2MP ColorVu電動バリフォーカルレンズドーム型TVIカメラ

### 特徴

- ・ 解像度2MP
- ・ 130dBのWDR技術
- ・ 24時間365日カラフルな画像
- ・ 2.8mm~12mmバリフォーカルレンズ
- ・ オートフォーカス
- ・ ホワイトライト最大40m照射距離
- ・ IP68 (防水・防塵)、IK10 (耐衝撃)

#### ●24時間365日カラフルな画像

夜間監視は、被写体がぼやけて背景に溶け込み、細部の識別が困難でした。ColorVuカメラは搭載されたスマートライトにより、細部を色鮮やかに夜間映像が映し出せます。

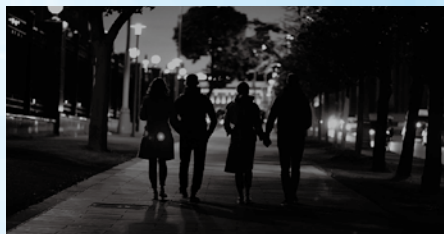

従来夜間映像




カラフルな夜間画像

## Specifications

Model	TVI-2MVFD0-C	
イメージ	イメージセンサー	1/1.8" 2MP CMOS
	解像度	1920 (H) × 1080 (V)
	フレームレート	TVI: 1080p @ 25fps/30fps
	最低照度	0.0003Lux@ (F1.0, AGC ON)、0Lux (ホワイトライト ON)
	シャッタータイム	1/30秒～ 1/50,000秒
	レンズ	2.8mm～12mm 電動バリフォーカル、オートフォーカス
	視野角	水平: 92.3°～34.2°、垂直: 48.4°～19°、対角線: 112.2°～39.2°
	レンズマウント	Φ24
	デナイト	カラー
	WDR	130dB以下
	角度調整	パン: 0°～355°、チルト: 0°～75°、ローテーション: 0°～355°
メニュー	ホワイトライト	オート/オフ
	イメージモード	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
	AGC	対応
	ホワイトバランス	オート/マニュアル
	AE (自動露出) モード	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
	プライバシーマスク	4つのプログラム可能なプライバシーマスク
	モーション検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
	ノイズ低減	3D DNR/2D DNR
	機能	明るさ、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト
インターフェース	映像出力	1 HDアナログ出力
一般	動作環境	-40℃～60℃、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
	電源/消費電力	DC12V/AC24V±20%/PoC.at 最大12.2W
	保護	IP68,IK10
	ホワイトライト照射距離	最大40m
	通信	HIKVISION-C
	寸法	Ø155mm × 152mm
	重さ	約1,525g

### ■寸法図mm

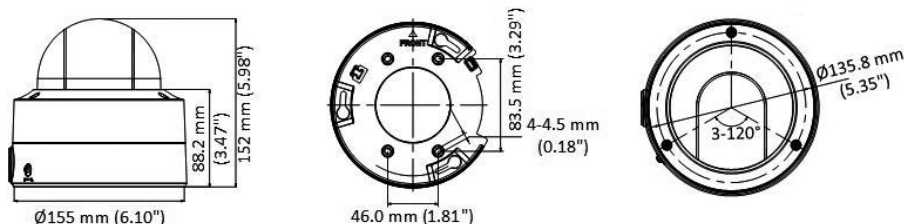

**免責事項** これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



### 安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。  
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

### カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2022年4月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

<お問い合わせ先 (販売店) >

お問い合わせはこちら



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



SDC2022064①08SP②