		2MP スマートハイブリッドライト ColorVu 電動バリフォーカル ドームカメラ
作成/改定日	2024/05/13	TVI-2MVFDO-SHL

**特長**

- ・ 解像度2MP 1920×1080の高画質
- ・ 24時間365日のカラー画像処理
- ・ スマートハイブリッドライト
- ・ True WDR 130dBによる逆光補正
- ・ 3D DNR技術によるクリーンでシャープな映像
- ・ 2.8 mm～12 mmの電動バリフォーカルレンズ
- ・ 最大60m ホワイトライト照射距離
- ・ 最大60m IR照射距離
- ・ 同軸ケーブルによる高音質オーディオ、内蔵マイク
- ・ 防水・防塵（IP67）、耐破壊性（IK10）


仕様

カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.0005 Lux @ (F1.28、AGC ON)、ホワイトライト時 0 Lux
デイ&ナイト	ICR
角度調整	パン：0～355°、チルト：0～75°、回転 0～355°
信号方式	PAL/NTSC
シャッタータイム	PAL：1/25秒～1/50,000秒、NTSC：1/30秒～1/50,000秒
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm～12 mm 電動式
焦点距離&FOV	水平：106°～32°、垂直：56°～18°、対角：127°～37°
レンズマウント	Φ14
イルミネーター	
補助光タイプ	IR, ホワイトライト
補助光範囲	赤外線：最大60m、ホワイトライト：最大60m
スマートサプリメントライト	対応
イメージ	
画像パラメータスイッチ	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	輝度、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
フレームレート	TVI: 1080p @30 fps, 1080p @25 fps
デイ/ナイトモード	オート
WDR	≥130 dB
画像補正	WDR, BLC, HLC, Global, HLS

株式会社セキュリティデザイン

プライバシーマスク	4つのプログラム可能なプライバシーマスク
ノイズ低減	3D DNR
ホワイトバランス	オート、マニュアル
インターフェース	
ビデオ出力	HDアナログ出力×1
アラーム	ソリッドライトアラーム（ホワイトライト）
内蔵マイク	対応
イベント	
モーション検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
一般	
電源	DC12V ± 25%/PoC.at, 最大7.4W ※1台のカメラに1つの電源アダプター使用を推奨。
材質	金属
寸法	Ø 121.5 mm × 97.6 mm
重量	約 570 g (1.26 lb.)
動作条件	-40°C~60°C、湿度90%以下（結露しないこと）
通信	HIKVISION-C
言語	英語
保護	IP67, IK10

寸法図

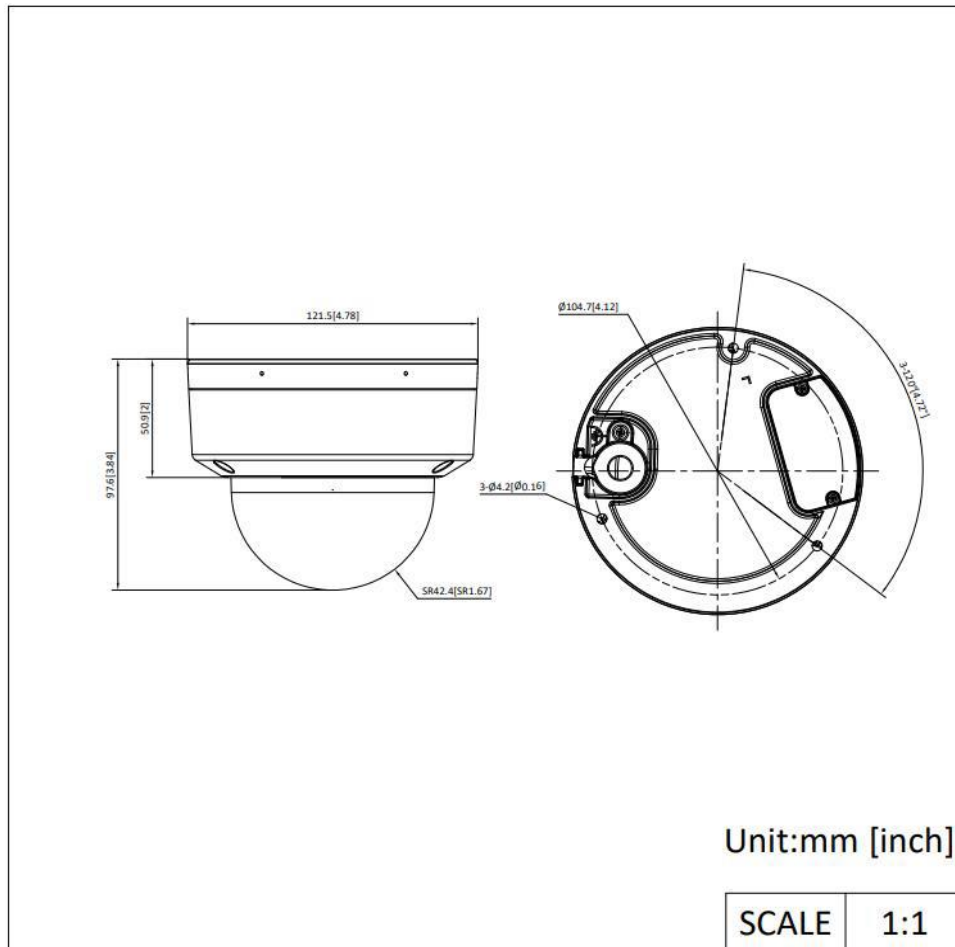

アクセサリ

株式会社セキュリティデザイン



DS-1272ZJ-120
壁掛金具



DS-1272ZJ-120B
壁掛金具（ボックス付き）




DS-1271ZJ-120
天吊金具



DS-1275ZJ-SUS
垂直ポールマウント



DS-1276ZJ-SUS
コーナー金具



DS-1280ZJ-DM46
ジャンクションボックス



DS-2280ZJ-WA120
ジャンクションボックス



DS-2210ZJ-WA-120
天吊金具



DS-2200ZJ-WA-120
壁掛金具



DS-2200ZJ-WAJ-120
壁掛金具（ボックス付き）

仕様書についてのご注意

●この仕様書の情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●この仕様書で使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。