



First Choice
For
Security
Professionals

2MP ColorVu (ホワイトライト/IR兼用)
電動VFドーム TVIカメラ



TVI-2MVFDO-SHL


2MP スマートハイブリッドライト ColorVu 電動バリフォーカルドームカメラ

特徴

- 解像度2MP 1920×1080の高画質
- 24時間365日のカラー画像処理
- スマートハイブリッドライト
- True WDR 130dBによる逆光補正
- 3D DNR
- 2.8～12mm 固定焦点レンズ
- 最大60m ホワイトライト照射距離
- 最大60m IR照射距離
- 同軸ケーブルによるオーディオ、内蔵マイク
- 防水・防塵 (IP67)、耐破壊性 (IK10)

■ Specifications

Model		TVI-2MVFD0-SHL
カメラ	イメージセンサー	2 MP CMOS
	最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
	最低照度	0.0005 Lux @ (F1.28、AGC ON)、ホワイトライト時 0 Lux
	デイ&ナイト	ICR
	角度調整	パン：0～355°、チルト：0～75°、回転 0～355°
	信号方式	PAL/NTSC
	シャッタータイム	PAL：1/25秒～1/50,000秒、NTSC：1/30秒～1/50,000秒
レンズ	レンズタイプ	2.8 mm～12 mm 電動式
	画角	水平：106°～32°、垂直：56°～18°、対角：127°～37°
	レンズマウント	Φ14
イルミネーター	補助光タイプ	IR、ホワイトライト
	スマートサプリメントライト	赤外線：最大60m、ホワイトライト：最大60m
	補助光範囲	対応
イメージ	画像パラメーター切替	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
	画像設定	輝度、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
	フレームレート	TVI: 1080p @30 fps, 1080p @25 fps
	デイ/ナイトモード	オート
	WDR	≥130 dB
	プライバシーマスク	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
	画像補正	4つのプログラム可能なプライバシーマスク
	ノイズ低減	3D DNR
	ホワイトバランス	オート、マニュアル
	インターフェース	ビデオ出力
アラーム		ソリッドライトアラーム (ホワイトライト)
内蔵マイク		対応
イベント	モーション検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
一般	電源	DC12V ±25%/PoC.at, 最大7.4W ※1台のカメラに1つの電源アダプター使用を推奨。
	材質	金属
	寸法	Ø 121.5 mm × 97.6 mm
	重量	約 570 g (1.26 lb.)
	動作条件	-40°C～60°C、湿度90%以下 (結露しないこと)
	通信	HIKVISION-C
	言語	英語
	保護	IP67, IK10

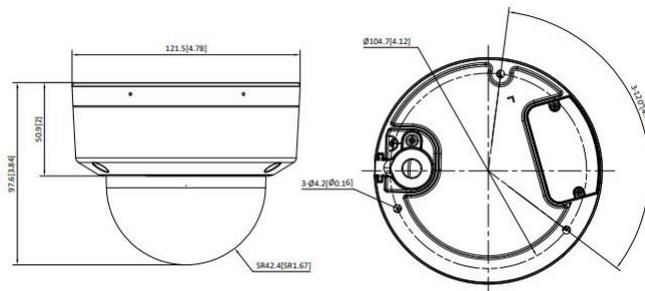

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は 2024年5月 現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



お問い合わせはこちら