

**First Choice
For
Security
Professionals**

ColorVu

5MP

ミニバレット型カメラ



TVI-5MDO-C


5MP ColorVu PoC 固定ミニバレット型カメラ

特徴

- ・ 5MP、2560×1944解像度の高画質
- ・ 24時間365日カラー映像
- ・ 130dBのtrueWDRテクノロジーによる強い逆光に対するクリアな画像
- ・ 3D DNRテクノロジーによりクリーンでシャープな画像を提供
- ・ 2.8mm固定焦点レンズ
- ・ スマートライト、最大20mのホワイトライト距離
- ・ 防水および防塵 (IP67)

Specifications

	Model	TVI-5MDO-C
カメラ	イメージセンサー	5MP CMOS
	信号システム	PAL/NTSC
	フレームレート	5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps
	解像度	2560 (H) × 1944 (V)
	最低照度	0.0005ルクス@ (F1.0, AGC ON), ホワイトライトで0ルクス
	シャッタータイム	PAL: 1/25秒 ~ 1/50,000秒; NTSC: 1/30秒 ~ 1/50,000秒
	レンズ	2.8mm f 固定焦点レンズ
	視野	2.8mm, 水平FOV: 99.7°, 垂直FOV: 72°, 斜めFOV: 139.8°
	レンズマウント	M16
	ライトアラーム	ソリッドライトアラーム (ホワイトライト)
	WDR	130dB以下
	角度調整	パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 75°, 回転: 0° ~ 360°
メニュー	ホワイトライト	自動/オフ
	画像モード	STD/HIGH-SAT
	AGC (自動感度調整)	対応
	D/Nモード	カラー
	ホワイトバランス	オート/マニュアル
	AE (自動露出) モード	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
	ノイズリダクション	3D DNR/2D DNR
	言語	英語
	機能	明るさ、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト
インターフェース	ビデオ出力	1 HDアナログ出力
一般	動作環境	-40°C~60°C、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
	電源	12 VDC±25%/PoC.af ※カメラ1台につき電源アダプター1台、長距離電源には2ピン電源の使用を推奨
	消費電力	最大4W
	保護	IP67
	材質	筐体: プラスチック、本体: 金属
	ホワイトライト範囲	最大20m
	通信	HIKVISION-C
	寸法	68mm×70mm×168.2mm (2.68"×2.76"×6.62")
	重さ	約398g (0.88 ポンド)

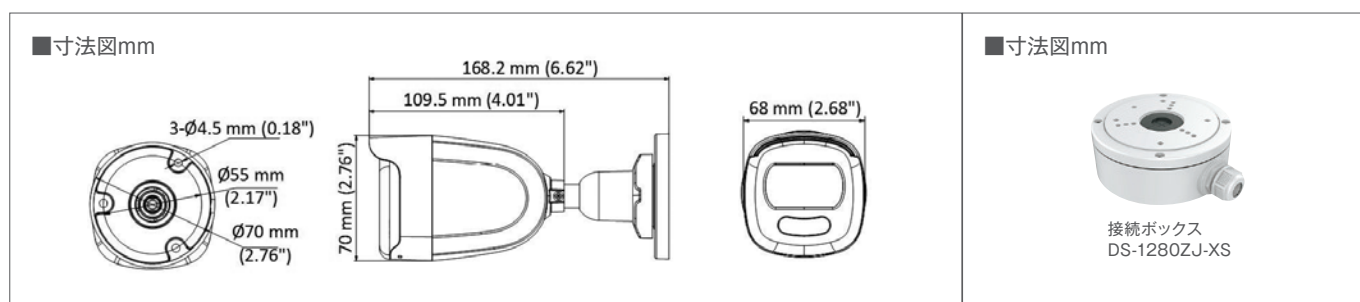

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。

安全に関するご注意 設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2021年11月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

<お問い合わせ先 (販売店) >

お問い合わせはこちら



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



SDC2021029①36SP②