

 Security Design	5MP バンダルプルーフ PoC 固定レンズ ドーム型カメラ	
作成/改定日	2024/04/18	TVI-5MD02

**特長**


- ・ 5MP、解像度2560×1944の高画質画像
- ・ 2.8mmおよび3.6mm固定焦点レンズ
- ・ IR距離最大20mで明るい夜間撮影が可能
- ・ 防水・防塵（IP67）、防破壊（IK10）

仕様

カメラ	
イメージセンサー	5 MP CMOS
最大解像度	2560 (H) × 1944 (V)
最低照度	0.01 Lux @ (F2.0、AGC ON)、IR使用時0 Lux
シャッタースピード	PAL : 1/25 秒~1/50,000 秒 NTSC : 1/30秒~1/50,000秒
デイ&ナイト	ICR
角度調整	パン : 0~355°、チルト : 0~75°、回転 : 0~355°
信号システム	PAL/NTSC
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm 固定焦点レンズ
焦点距離&FOV	水平FOV : 93°、垂直FOV : 75°、対角FOV : 124°
レンズマウント	M12
画像	
画像パラメータ切替	STD/HIGH-SAT
画像設定	輝度、シャープネス、スマートIR
フレームレート	5 M @ 20 fps, 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps, 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
デイ/ナイトモード	オート/カラー/モノクロ（白黒）
WDR	デジタルWDR
画像補正	DWDR, BLC, HLC, Global
ノイズ低減	2D DNR
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AGC	対応
インターフェース	
ビデオ出力	HDアナログ出力×1
一般	
材質	金属
寸法	82.4 mm × Ø 111 mm (3.2" × Ø 4.4")

重量	約 440 g (0.97 lb.)
動作状況	-40 ° C ~ 60 ° C、湿度：90%以下（結露しないこと）
通信	HIKVISION-C
言語	英語
電源	DC12V ± 25%/PoC.af *1台のカメラに1つの電源アダプターを使用し、長距離電源には2ピン電源を使用することを推奨します。
消費電力	最大 2.6 W
IR範囲	最大 20 m
認証	
保護	IP67, IK10

寸法図

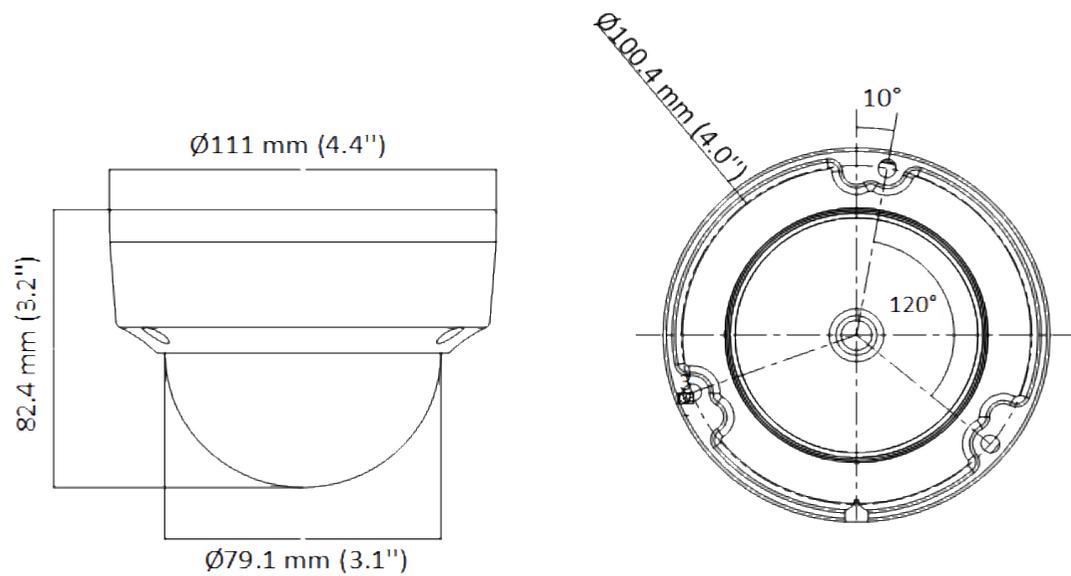


オプション

DS-1272ZJ-110B 壁面金具



DS-1258ZJ 壁面金具

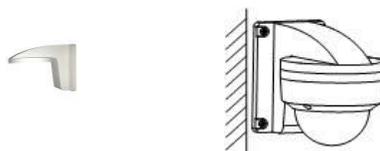

DS-1272ZJ-110 壁面金具



DS-1271ZJ-110 天吊金具




DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール取付金具



DS-1280ZJ-DM18 ジャンクションボックス



DS-1259ZJ 傾斜天井マウント



仕様書についてのご注意

●この仕様書の情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●この仕様書で使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。