

First Choice
For
Security
Professionals

5MP
固定レンズ
ドーム型TVIカメラ



TVI-5MD02

5MP バンダプルーフ PoC 固定レンズ ドーム型カメラ


特徴

- 5MP、2560×1944の高解像度による高画質
- 2.8mm固定焦点レンズ
- 最大20mのIR距離で明るい夜間撮影を実現
- 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)

■ Specifications

カメラ	イメージセンサー	5 MP CMOS
	最大解像度	2560 (H) × 1944 (V)
	最低照度	0.01 Lux @ (F2.0、AGC ON)、IR使用時0 Lux
	シャッタースピード	PAL : 1/25 秒~1/50,000 秒 NTSC : 1/30秒~1/50,000秒
	デイ&ナイト	ICR
	角度調整	パン:0~355°、チルト:0~75°、回転:0~355°
	信号システム	PAL/NTSC
レンズ	レンズタイプ	2.8mm 固定焦点レンズ
	焦点距離&FOV	水平FOV : 93°、垂直FOV : 75°、対角FOV : 124°
	レンズマウント	M12
画像	画像パラメータ切替	STD/HIGH-SAT
	画像設定	輝度、シャープネス、スマートIR
	フレームレート	5 M @ 20 fps, 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps, 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
	デイ/ナイトモード	オート/カラー/モノクロ(白黒)
	WDR	デジタルWDR
	画像補正	DWDR, BLC, HLC, Global
	ノイズ低減	2D DNR
	ホワイトバランス	オート/マニュアル
	AGC	対応
インターフェース	ビデオ出力	HDアナログ出力×1
一般	材質	金属
	寸法	82.4 mm × Ø 111 mm (3.2" × Ø 4.4")
	重量	約 440 g (0.97 lb.)
	動作状況	-40 ° C ~ 60 ° C、湿度:90%以下(結露しないこと)
	通信	HIKVISION-C
	言語	英語
	電源	DC12V ±25%/PoC.af *1台のカメラに1つの電源アダプターを使用し、長距離電源には2ピン電源を使用することを推奨します。
	消費電力	最大 2.6 W
	IR範囲	最大 20 m
認証	保護	IP67, IK10

寸法図 (mm)

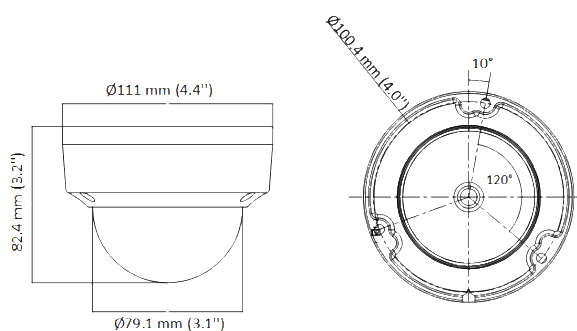

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これらの商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は 2021年9月 現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



お問い合わせはこちら