


NETWORK CAMERA SOLUTION

UNI-NVR3216PRO/1-4T-2

32ch 16chPoE内蔵NVR 12MP 4SATA (4TB×2HDD搭載)

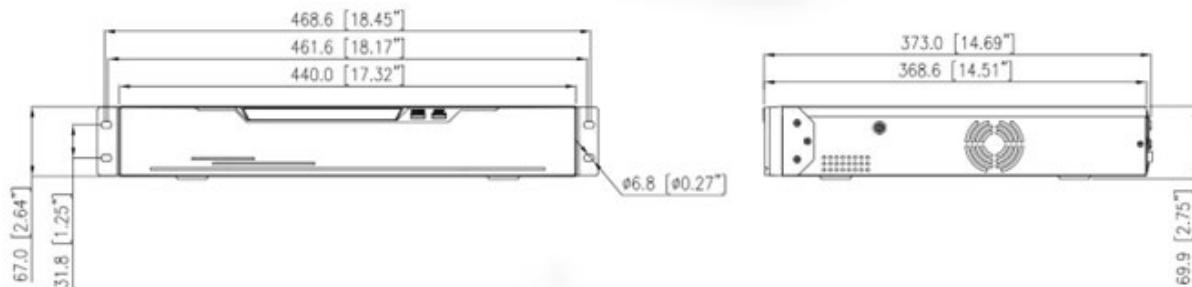

Key Features

- 最大32ch IPカメラ接続
- 最大320 Mbpsの送受信帯域幅
- 最大1ch@12MP/4ch@8MP/8ch@4MP/16ch@1080P/32ch@D1デコード能力
- 顔認識と複数対象認識をサポート
- ピープルカウントカメラ、AMPRカメラ、フィッシュアイカメラ、パノラマカメラ、サーマルカメラなど、一部の特殊カメラ対応
- 魚眼レンズの歪み補正とVCAアラーム連動をサポート
- 最大4ch 周辺保護
- RJ45 1000M ネットワークインターフェース×2、
- プラグアンドプレイ対応、16 PoEインターフェース付き
- HDMI×2、VGA×1
- RAID 0/1/5/6/10をサポート

■ Specifications

ビデオ入力	
IP カメラ入力	32 ch
受信帯域幅/送信帯域幅	320 Mbps/1320 Mbps
ビデオ出力	
HDMI1 出力	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
HDMI2 / VGA 出力	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
異なるソース出力	対応
デコード容量	1ch 12MP, 4ch 8MP, 8ch 4MP, 16ch 1080P, 32ch D1
デュアルストリーム	対応
マルチスクリーン表示	デフォルトモード(ミラー) 1/4/8/9/16/32/36 補助画面モード:メイン画面: 1/4/8/9/16、補助画面 :1/4/8/9/16
AI 認識	
顔の比較	顔の比較結果(他人/チャンネル/類似性)をリアルタイムで撮影・表示
複数の対象	車、人、非自動車、ナンバープレート画像をリアルタイムで撮影・表示
スマートサーチ	時間、特性、画像、ナンバープレート
トリガーイベント	ブザー、アラームプッシュ、メール、アラーム出力、結果の同時比較等
録画	
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 etc.
録画モード	マニュアル、スケジュール(定期、連続)、イベント
トリガーイベント	動体検知、ビデオロス検知、アラーム入力、IVS
再生とバックアップ	
同期再生	16/9/4/1
検索モード	時間/日付、アラーム、ピクチャーグリッド、イベント
バックアップモード	USB デバイス、ネットワーク、eSATA
アラーム	
一般アラーム	動体検知、ビデオロス検知、アラーム入力、アラーム出力
インテリジェント分析(By Camera)	煙検知、煙・火災検知、火災スポット検知、侵入検知、シングル/ダブルラインクロス検知、徘徊検知、逆走検知、違法駐車検知、ピープルカウント、スマート動体検知、エリア進入検知、エリア退出検知など
異常アラーム	ディスク警告、IP アドレスの競合、ネットワーク切断
インテリジェント分析(By NVR)	4 ch 侵入検知、人と車両の正確な検知をサポート
イベントアクション	ブザー、アプリへのプッシュ通知、全画面表示、メール、FTP、PTZ、アラーム出力、録画
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, FTP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
リモートユーザー	8 ユーザー
P2P	P2P, Web NAT
相互運用性	ONVIF, SDK, CGI
ストレージ	
ANR	対応
ディスクグループ	対応
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
インターフェース	
HDD インターフェース	4 SATA インターフェイス、各ディスク容量 最大 16TB
ネットワークインターフェース	2 RJ-45、10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットポート
PoE インターフェース	16 ポート、10/100Mbps、802.3af/at、最大 140W
eSATA	1 eSATA インターフェース
映像出力	HDMI×2、VGA×1
オーディオ 入力/出力	1/1
アラーム 入力/出力	6/2
USB インターフェース	前面パネル:USB 2.0 × 2、背面パネル:USB 3.0 × 1
RS-485 /RS-232 インターフェース	RS-485×1、RS-232×1
リセットボタン	内蔵リセットボタン
一般	
電源	AC100~240V、15 W 以下 (HDD なし)
動作環境	-10°C~50°C、90%RH 未満
認証	CE/FCC
寸法/重量	440 × 373 × 69.9 mm、4.8kg(HDD なし)

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。
 ①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。
 ②誤った使用や不注意による障害、破壊などの不便・損害及び被害。
 ③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。
 ④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。
 ⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。
 ⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。
 ⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は **2025年11月** 現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



お問い合わせはこちら