

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2024年6月現在のものです。

シングルバッテリーチャージャー WV-BWC40C1AUX

■概要

- シングルバッテリーチャージャーは、充電式 Li-ion バッテリーパック (WV-BWC40B1UX、別売品) 1 個用の充電器です。

■仕様

電源	DC 5 V (クラス 2 電源、供給電力が制限される有限電源、または PS2 を使用) DC 12 - 16 V (弊社指定 AC アダプターを使用)
消費電力	DC 5 V : 500 mA / 約 2.5 W DC 12-16 V : 730 mA / 約 8.8 W
使用環境	使用温度範囲 5 °C ~ +50 °C 使用湿度範囲 10 % ~ 90 % (結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲 -20 °C ~ +60 °C 保存湿度範囲 10 % ~ 95 % (結露しないこと)
端子	DC IN 12-16 V 端子 × 1 DC IN 5 V 端子 (micro USB コネクタ) × 1 ボトム端子 × 1
寸法	幅 : 90 mm / 高さ : 52 mm / 奥行き : 52 mm (ケーブル接続部分を除く)
質量	約 120 g
仕上げ	PC 樹脂、つや消し黒

●対応規格

- 電気用品安全法 (電安法・PSE) : 対象外
- 電磁的確認 (VCCI など) : VCCI (クラス A)
- 電波法 : 対象外
- 電気通信事業法 (JATE) : 対象外


●別売り

- ・充電式 Li-ion バッテリーパック WV-BWC40B1UX

■付属品

- 取扱説明書 1 冊
- 取付金具 1 個 (国内では使用しません)
- クランパー 1 個
- 固定ねじ 2 個 (1 個は予備)

■外観図 (単位 : mm)
●WV-BWC40C1AUX

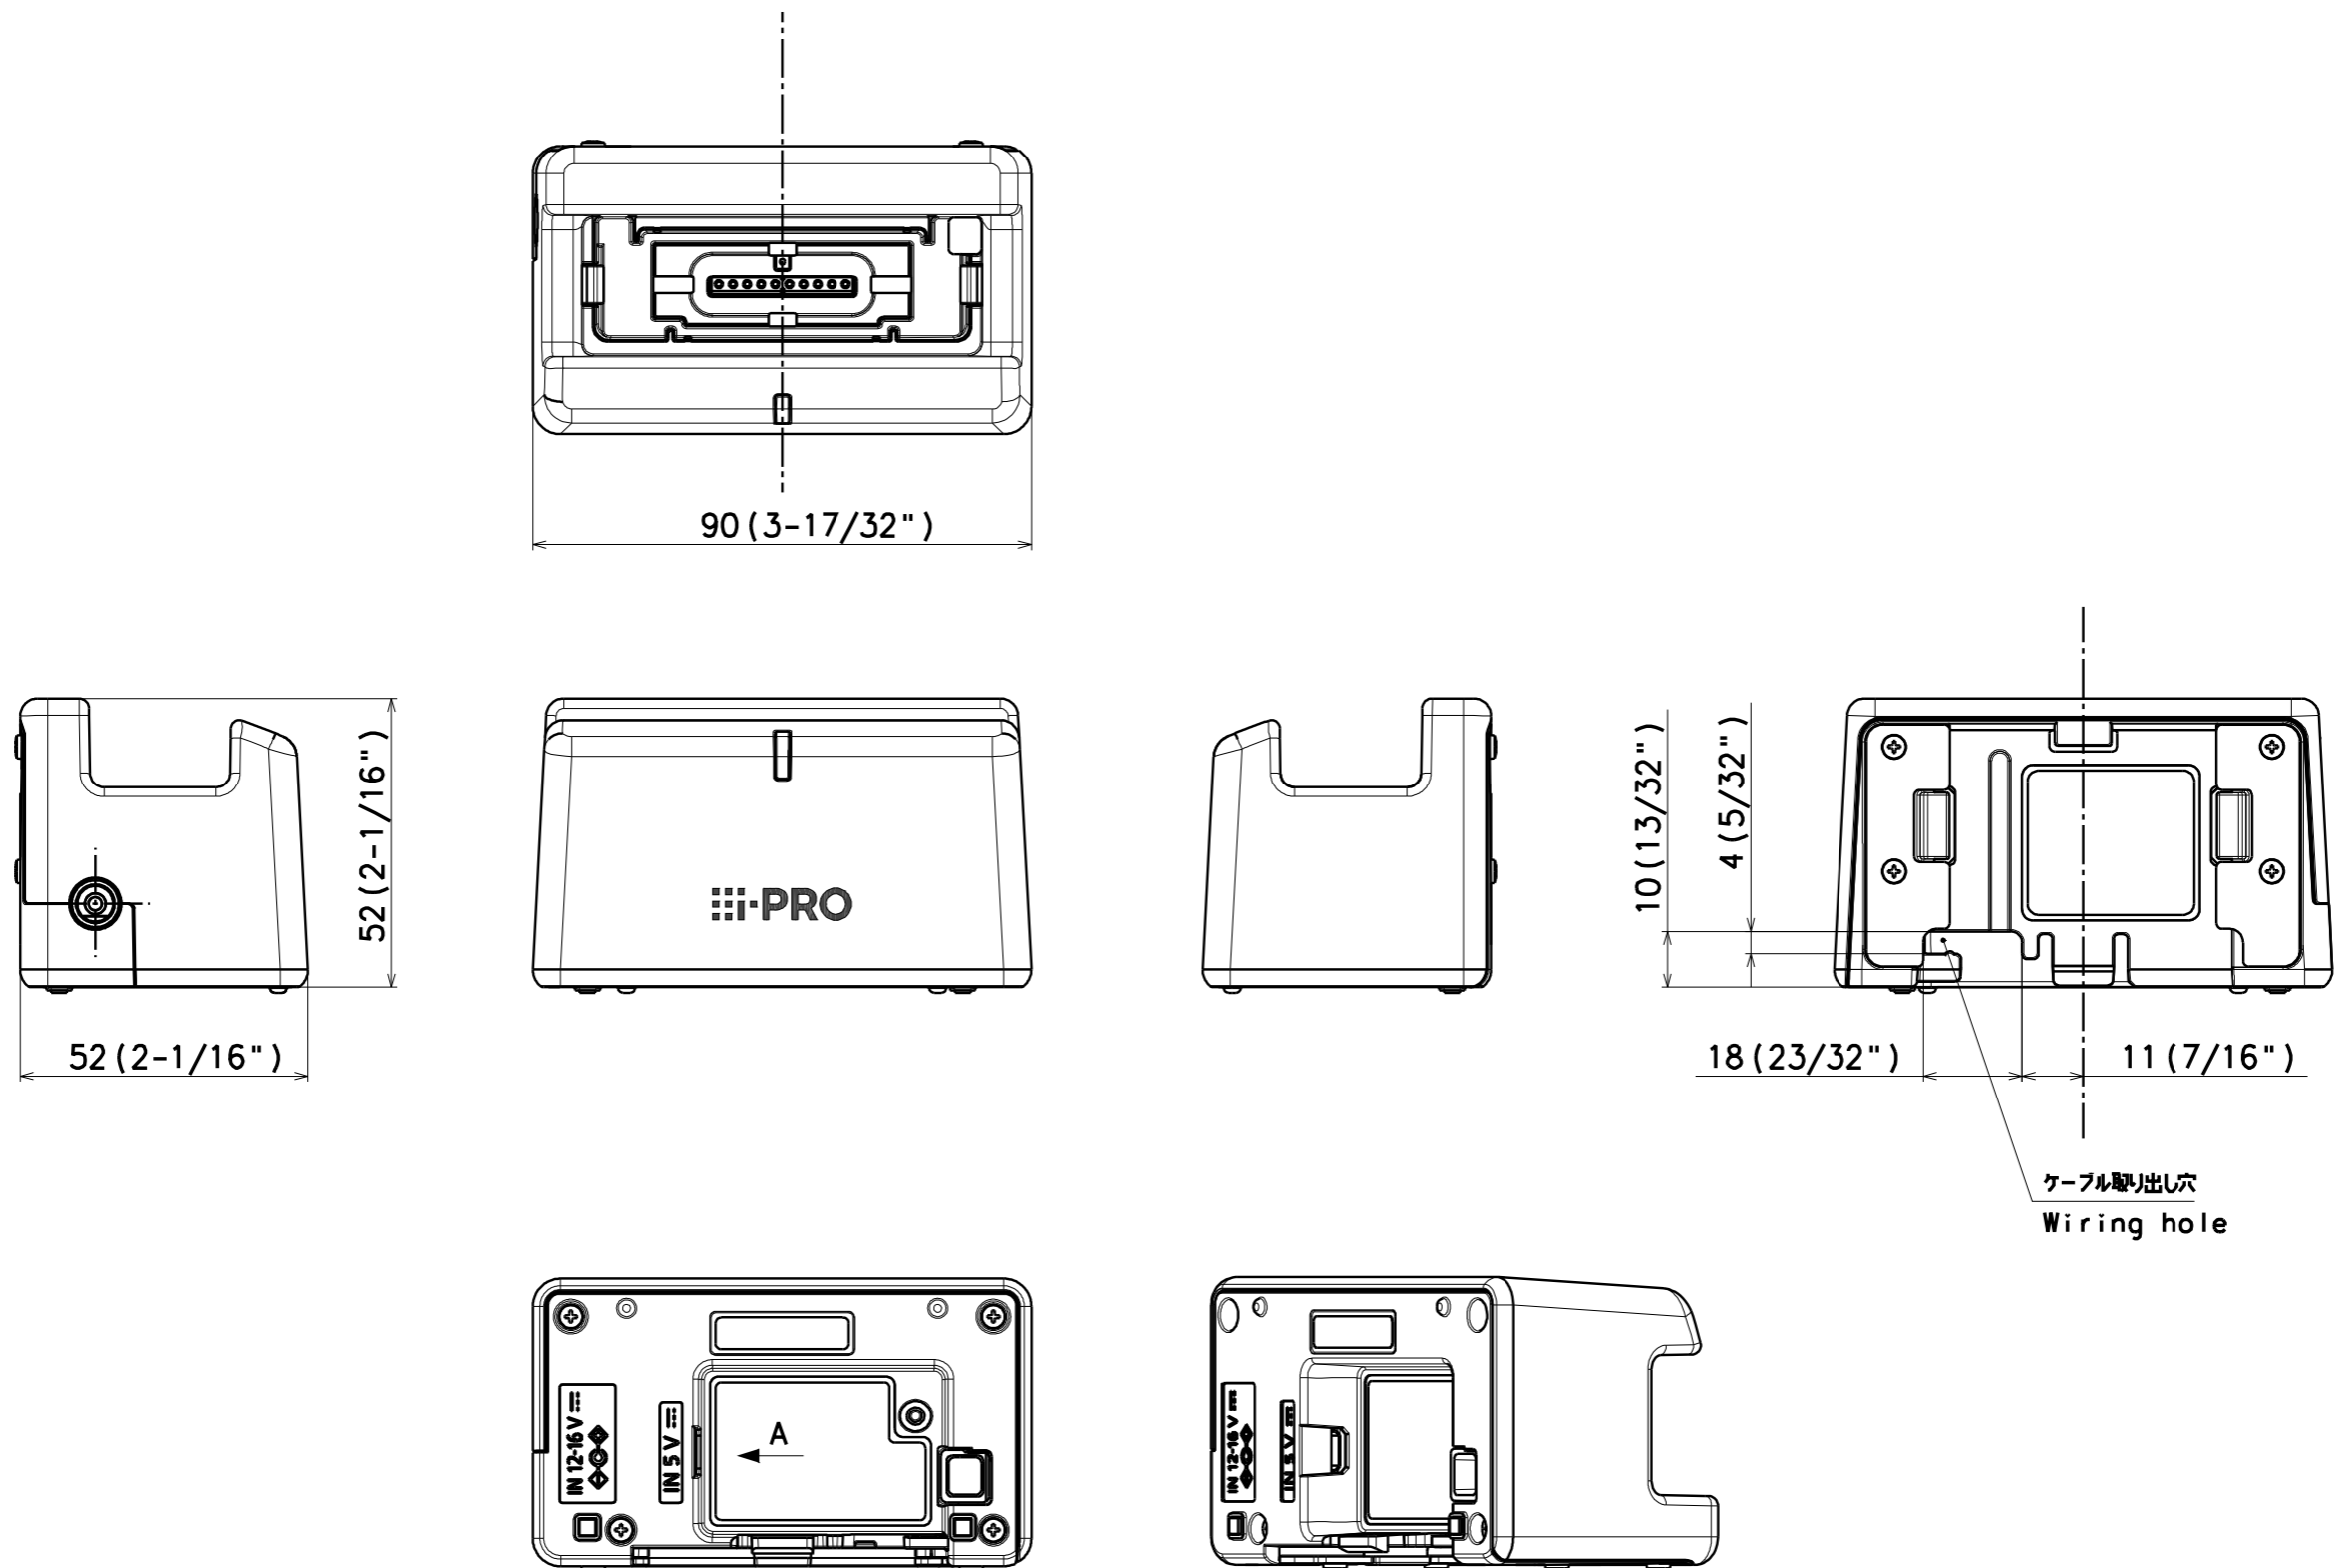

<Weight>
Approx. 120 g