 Security Design		21.5インチ液晶ワイドモニター
作成/改定日	2024/04/10	LCD-A221DBX



広視野角なADSパネルを採用
21.5型ワイド液晶ディスプレイ

仕様


型番/筐体色	LCD-A221DBX/ブラック	
パネルタイプ	TFT21.45型ワイド/ADS	
パネル表面処理	非光沢	
最大表示解像度	1920×1080	
画素ピッチ (mm×mm)	0.2493 (H) ×0.241 (V)	
表示面積 (mm×mm)	478.656 (H) ×260.28 (V)	
最大表示色	1677万色	
視野角度	上下：178° 左右：178°	
最大輝度 (標準値)	250cd/m ²	
コントラスト比 (標準値)	41.66736111	
応答速度	5ms [GTG] ※75Hz/オーバードライブレベル2設定時	
水平走査周波数 (kHz)	アナログRGB：31.5～83.9 HDMI：31.5～83.9	
垂直走査周波数 (Hz)	アナログRGB：59.9～75.0 HDMI：59.9～75.0	
最大リフレッシュレート (Hz)	[最大解像度時] 75	
映像入力端子	HDMI×1、アナログRGB×1	
USBポート	アップストリーム	-
	ダウンストリーム	-
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5mm
	スピーカー	1W+1W (ステレオ)
	ヘッドホン端子	ステレオミニジャック φ3.5mm
	音声出力	-
定格電圧	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	
	最大時	18W

株式会社セキュリティデザイン

消費電力	通常使用時	9.9W
	年間消費電力量	31.9kWh
	待機時	0.3W
パワーマネジメント		VESA DPM互換
プラグ&プレイ		VESA DDC2B
外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり	約493 (W) × 215 (D) × 377 (H) mm ※突起部含まず
	スタンドなし	約493 (W) × 49 (D) × 292 (H) mm ※突起部含まず
質量	スタンドあり	約3.0kg
	スタンドなし	約2.6kg
チルト角		上：20° 下：5°
スイベル角		-
高さ調整		-
ピボット（回転）		-
VESAマウントインターフェイス		○（100mm×100mm）
盗難防止用ホール（ケンジントンセ		○
梱包時寸法（W×D×H）		約550 (W) × 127 (D) × 422 (H) mm
梱包時質量（kg）		約4.2kg
使用温度条件		動作時：0°C～40°C 収納時：-20°C～60°C
使用湿度条件		20%～80%（結露なきこと）
組立時間の目安件		約3分（大人1人） 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
各種取得規格・法規制		VCCI Class B、RoHS指令準拠（10物質）、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法（本体）、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法
添付品		電源コード（PSE適合品）、HDMIケーブル、台座、台座ネック
保証期間		5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。

寸法図

単位：mm

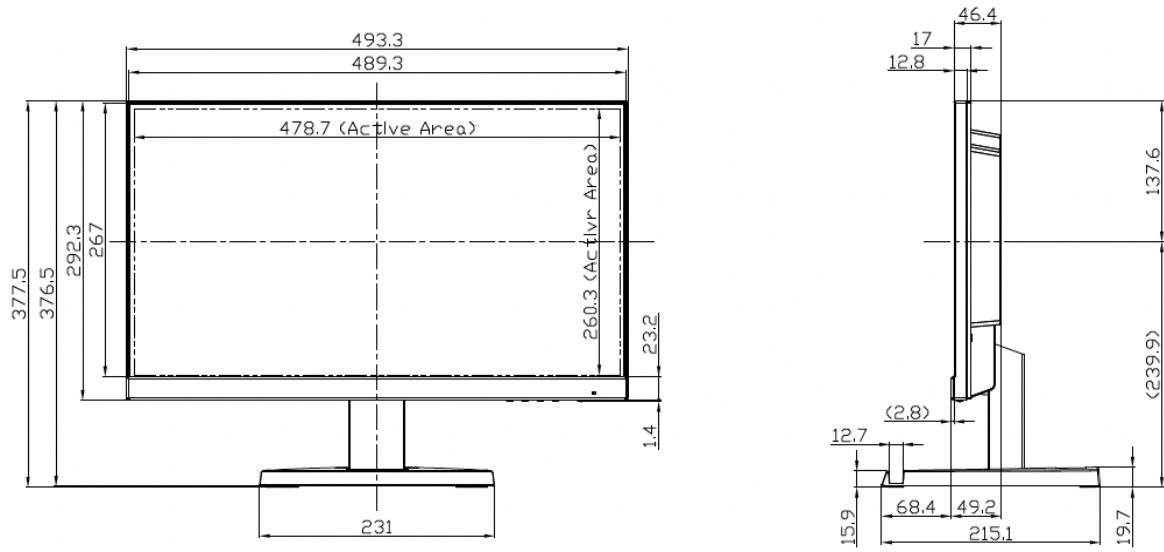

仕様書についてのご注意

●この仕様書の情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●この仕様書で使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。