

First Choice
For
Security
Professionals

ColorVu
4MP
ネットワークカメラ



DS-2CD2747G2-LZS


4MP ColorVu電動バリフォーカルレンズドーム型ネットワークカメラ

特徴

- ・ 解像度4MP
- ・ ディープラーニングに基づく人物と車両のターゲット分類
- ・ 電動バリフォーカルレンズ
- ・ 24時間365日カラフルな画像
- ・ H.265+圧縮技術
- ・ IP67 (防水・防塵)、IK10 (耐衝撃)
- ・ 130dBのWDR技術

●24時間365日カラフルな画像

夜間監視は、被写体がぼやけて背景に溶け込み、細部の識別が困難でした。ColorVuカメラは搭載されたスマートライトにより、細部を色鮮やかに夜間映像が映し出せます。

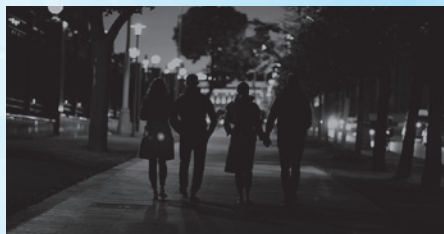

従来の夜間映像




カラフルな夜間画像

Specifications

Model		DS-2CD2747G2-LZS
カメラ	イメージセンサー	1/1.8 "プログレッシブスキャンCMOS
	最低照度	カラー:0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) , 0 Lux (ホワイトライトON)
	シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒
	WDR	130 dB
	角度調整	パン:0°~355°、チルト:0°~75°、ローテーション:0°~355°
レンズ	焦点距離と視野角	3.6~9mm 水平:92.3°~48°、垂直:48.4°~27°、対角:112.2°~55°
	絞り	F1.0
DORI		D:69m~124m、O:27.4m~49.3m、R:13.8m~24.8m、I:6.9m~12.4m
ホワイトライト照射距離		最大40m
ビデオ	最大解像度	2688 × 1520
	メインストリーム	50 Hz:25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz:30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	映像圧縮	H.265/H.264/H.265+/H.264+
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
	同時ライブビュー	最大6ch
	ネットワークストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS)、オートネットワークリプレッション (ANR)、ハイエンドのHikvisionメモリーカードとの組み合わせにより、メモリーカードの暗号化や健全性の検知に対応
インターフェース	イーサネットインターフェース	RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート×1
	オンボードストレージ	メモリーカードスロット内蔵、microSD/SDHC/SDXCスロット 最大256GBまで対応
	オーディオ	1入力 (ライン入力)、1出力 (ライン出力)
	アラーム	1入力、1出力
	ハードウェアリセット	対応
イベント	ベーシックイベント	動体検知 (人物・車両ターゲット分類)、映像改ざん警報、異常処理
	スマートイベント	シーン変化の検出
ディープラーニング機能	フェイスキャプチャー	対応
	境界線の保護	ラインクロス検知、侵入検知、領域入口検知、領域出口検知、人と車のターゲット分類をサポート
一般	連携	NAS/メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、録画トリガー、キャプチャトリガー、メール送信
	動作環境	-30℃~60℃、湿度 95%以下 (結露しないこと)
	電源/消費電力	DC12V、0.9A、最大10.8W、PoE (802.3af, 36V~57V) , 0.36A~0.23A, 最大12.9W
	寸法	Ø 155 mm × 152 mm
	重さ	約1,520g
	保護	IP67,IK10

■寸法図mm

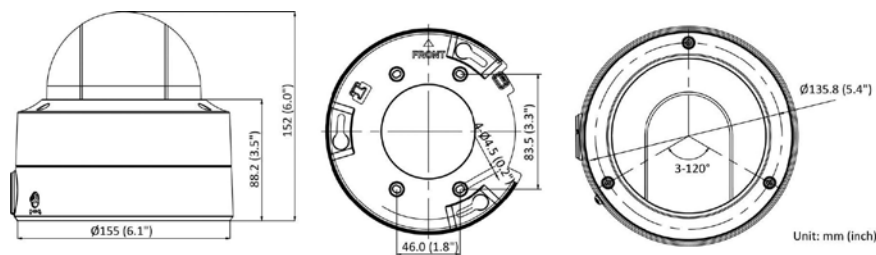

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2021年9月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

<お問い合わせ先 (販売店) >

株式会社セキュリティデザイン <本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
TEL:03-4346-1962

大阪支店 TEL:06-4790-8010 名古屋営業所 TEL:052-265-8192 福岡営業所 TEL:092-400-7147
札幌営業所 TEL:011-206-1697 北陸営業所 TEL:076-221-6910 沖縄営業所 TEL:098-878-2077
仙台営業所 TEL:022-398-9562 広島営業所 TEL:082-545-0390
北関東営業所 TEL:027-310-5128 松山営業所 TEL:089-998-2805

SDC2021T24089①23SP@