



TVI CAMERA SOLUTION

GF-TVD584-AD

室内用 5MP TVI/AHD 電動VF ドームカメラ

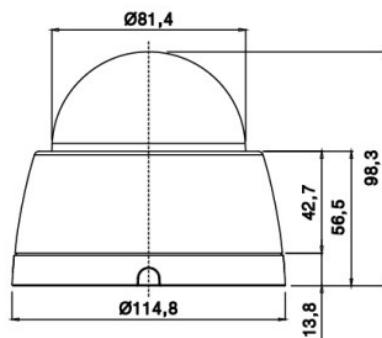

Key Features

GF-TVD584-AD | 室内用 5MP TVI/AHD 電動VF ドームカメラ

- ソニー製超低照度対応5MP Starvis CMOSセンサー(IMX335)
- TVI (デフォルト) /AHD/CVBS 出力 (CVBS 切替出力)
- IR照射距離：最大 25m
- 広角ハイパワーLEDを採用し、IRライフサイクルを延長
- 最大伝送距離 4mp 400m (5c-hfbt) 、200m (3c-2v)
- Real WDR 4MP 30fps/ ROI WDR
- 同軸通信 (UCC)
- 2D/3D DNR
- DC12V, PoC デュアルモード
- 同軸ケーブル1本で信号+UTC+電力伝送が可能 (PoCモード)
- 5MP 電動2.7~13.5mm MFZレンズ
- 5MP 20fps / 4MP30fps / 2MP 30fps 出力
- 簡単なOSDコントロール
- Intelligent IR または Smart IR

■ Specifications

Model	GF-TVD584-AD
センサーデバイス	ソニー製1/2.8インチ5MP StarvisCMOSセンサー(IMX335)
総画素数	2704(H)×2104(V)569万画素
有効画素数	2616(H)×1964(V)514万画素
アクティブピクセル	2608(H)×1960(V)511万画素
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
水平	1400TVL以上
S/N比	54dB以上
最低照度	0ルクス (IRオン)
WDR	Normal / ROI / Weight
2D/3DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
周波数	60Hz/50Hz
解像度・FPS	5MP 20fps、4MP 25fps/30fps、2MP 25fps/30fps
ビデオ出力フォーマット	TVI (デフォルト) / AHD / CVBS (CVBS切替出力)
デイ&ナイト	オート/カラー/モノクロ/AGC
通信	同軸通信 (UCC)
レンズ	5MP 電動式 2.7~13.5mm MFZ DC IRISレンズ
レンズコントロール	スマートフォーカス
画角	水平画角：108° (W) ~ 30° (T) 垂直画角：56° (W) ~ 17° (T) 対角画角：130° (W) ~ 34° (T)
IR照射距離	25m (月明かりなし)
伝送距離	最大5C-HFBT :400M 3C-2V : 200M 推奨 5C-HFBT :300M 3C-2V : 150M (75Ω BNCコネクタ使用、カメラ→レシーバー、レシーバー→DVR)
IR MTBF	50,000時間
電源	DC12V (対応モデル:DC-12-1000N) PoC (対応モデル:GF-TVU5A4、GF-TVU5A8)
動作電流	最大460mA
動作温度	-10°C ~50°C
保存温度	-20°C~ 60°C
寸法(mm)	114.8mm(Ø) x 98.3mm(H)
重量(約)	340g
OSD	対応

■ アクセサリー

壁掛け金具



免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これらの商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は 2023年3月 現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



お問い合わせはこちら