

First Choice  
For  
Security  
Professionals

## 体表面温度計測機能付 顔認証リーダー



## DS-K1T672DWX-T

体表面温度測定付顔認証リーダー

### 特徴

DS-K1T672DWX-T顔認証端末は、温度スクリーニング機能を統合したアクセスコントロールデバイスです。皮膚表面の温度を高速で測定し、異常な温度イベントのログをセンターにアップロードすることができるため、企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなど、さまざまな場面で幅広く応用することができます。

- ・ 温度測定範囲:35°C~45°C
- ・ 精度:0.1°C、誤差値:±0.5°C
- ・ 認識距離:0.3~2m
- ・ フェイスマスク検知
- ・ 認証ページに温度測定結果を表示
- ・ 7インチ液晶タッチパネル
- ・ 2メガピクセル広角レンズ
- ・ Mifareカード、Felicaカード、DESfireカード読み取りモジュール内蔵
- ・ 顔認証時間 1ユーザーあたり0.2秒以下
- ・ 顔認証精度99%以上
- ・ 顔認証容量 5万人
- ・ カード認証容量 5万人
- ・ イベント認証容量 5万人


#### <ご注意>

- 被験者の表面の温度分布を表示する装置です。
- 被験者がウイルスに感染しているかを判断する機器ではありません。
- 被験者が体温計で測定する「体温」とは誤差があります。
- 室内と屋外の温度差が大きい環境下で、屋外から室内に入った直後の体表温度は、「体温」から更に誤差が生じる場合がございます。

## Specifications

Model	DS-K1T672DWX-T
温度計測	
計測温度範囲	35℃～45℃
センサー (サーマル)	非冷却式 (酸化バナジウム)
解像度	120×160
フレームレート	25fps
測定温度誤差	± 0.5℃, (ブラックボディを使用しない場合)
推奨計測距離	0.3～2 m
モニター	
サイズ	7-インチ
機能	タッチスクリーン
カメラ	
解像度	2MP
レンズ	デュアルレンズ
ネットワーク	
無線LAN	対応
有線LAN	対応, 10/100/1000 Mbps 自動選択式
インターフェース	
インターフェース	ネットワーク, RS-485, Wiegand, 解錠信号, 退室ボタン, ドア開閉センサー, タンバースイッチ
容量	
カード登録枚数	50,000
顔登録枚数	50,000
イベント記録件数	50,000
認証機能	
カード形式	Mifare 1カード, DESfireカード, Felicaカード
カード読取距離	0～5cm
カード読取スピード	< 1 秒
顔認証スピード	< 0.2 秒 / 人
顔認証距離	0.3～2 m
機能	
なりすまし排除機能	対応
音声案内	対応
QRコード認識	対応 ※QRコードの画像寸法6cm×6cm以上必要。
その他	
電源	DC12V / 2A
動作温度	-10℃～50℃ (温度計測範囲: 10℃～35℃)
動作湿度	0～90% (結露なきこと)
動作環境	屋内かつ風の無い環境

## ■寸法図

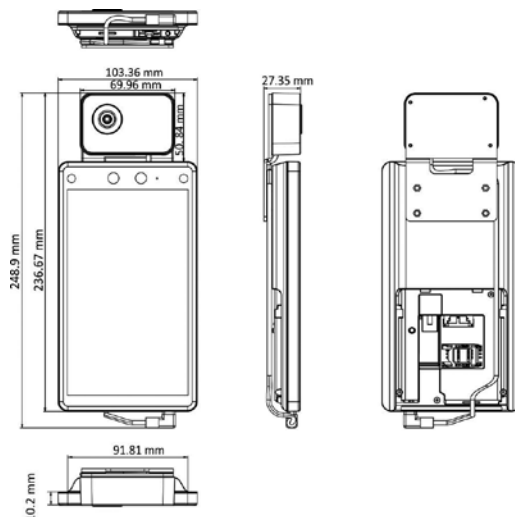

## ■卓上設置金具 (別売り)

DS-DM0701B	
色	ブラック・シルバー
材質	冷間圧延鋼板 (SPCC)
寸法 W×H×D	193×353.5×195.5mm
重量	2.5Kg



## ■据置設置金具 (別売り)

DS-KAB671-P1 (for672)	
材質	AL-6061 アルミニウム合金
寸法W×H×D	300×300×1312mm
重量	5.5Kg



※感染後も発熱、発症しない感染症もあります。すべての感染症感染者を体表面温度でスクリーニングすることはできません。

**免責事項** これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪や感染などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。⑧設置運用後、当該施設利用者の感染者発症・発熱



### 安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。  
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

### カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2022年1月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

< お問い合わせ先 (販売店) >

お問い合わせはこちら



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



SDC2022006①02SP①