 Security Design		8ch PoE内蔵NVR 12MP 2SATA (4TB×1HDD搭載)
作成/改定日	2025/09/29	UNI-NVR0808PRO/1-4T-1

特長

- ・ 最大8ch IPカメラ接続
- ・ 最大160Mbpsの送受信帯域幅
- ・ 最大1-ch@12MP/4-ch@8MP/8-ch@4MP デコード容量
- ・ 顔認識と複数対象認識をサポート
- ・ ピープルカウントカメラ、AMPRカメラ、フィッシュアイカメラ、パノラマカメラ、サーマルカメラなど、一部の特殊カメラ対応
- ・ 魚眼レンズの歪み補正とVCAアラーム連動をサポート
- ・ 最大8ch 周辺保護
- ・ RJ45 1000M ネットワークインターフェース×2、プラグアンドプレイ対応、8 PoEインターフェース付き
- ・ HDMI×1、VGA×1




仕様

ビデオ入力	
IP カメラ入力	8 ch
受信帯域幅/送信帯域幅	160 Mbps/160 Mbps
ビデオ出力	
HDMI 出力	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
VGA 出力	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
異なるソース出力	対応
デコード容量	1ch 12MP, 4ch 8MP, 8ch 4MP
デュアルストリーム	対応
マルチスクリーン表示	デフォルトモード（ミラー） 1/4/8/9 補助画面モード：メイン画面： 1/4、補助画面 ：1/4
AI 認識	
顔の比較	顔の比較結果（他人/チャンネル/類似性）をリアルタイムで撮影・表示
複数の対象	車、人、非自動車、ナンバープレート画像をリアルタイムで撮影・表示
スマートサーチ	時間、特性、画像、ナンバープレート
トリガーイベント	ブザー、アラームプッシュ、メール、アラーム出力、結果の同時比較等
録画	
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 etc.
録画モード	マニュアル、スケジュール（定期、連続）、イベント
トリガーイベント	動体検知、ビデオロス検知、アラーム入力、IVS
再生とバックアップ	
同期再生	8/4/1

検索モード	時間/日付、アラーム、ピクチャーグリッド、イベント
バックアップモード	USB デバイス、ネットワーク、eSATA
アラーム	
一般アラーム	動体検知、ビデオロス検知、アラーム入力、アラーム出力
インテリジェント分析(By Camera)	煙検知、煙・火災検知、火災スポット検知、侵入検知、シングル/ダブル ラインクロス検知、徘徊検知、逆走検知、違法駐車検知、ピープルカウン ト、スマート動体検知、エリア進入検知、エリア退出検知など
異常アラーム	ディスク警告、IP アドレスの競合、ネットワーク切断
インテリジェント分析(By NVR)	8 ch 侵入検知、人と車両の正確な検知をサポート
イベントアクション	ブザー、アプリへのプッシュ通知、全画面表示、メール、FTP、PTZ、ア ラーム出力、録画
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, FTP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
リモートユーザー	8 ユーザー
P2P	P2P, Web NAT
相互運用性	ONVIF, SDK, CGI
ストレージ	
ANR	対応
ディスクグループ	対応
インターフェース	
HDD インターフェース	2 SATA インターフェース、各ディスク最大 12TB 容量
ネットワークインターフェース	2 RJ-45、10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットポート
PoE インターフェース	8 ポート、10/100Mbps、802.3af/at、最大 80W
eSATA	1 eSATA インターフェース
HDMI	1
VGA	1
オーディオ 入力/出力	1/1
アラーム 入力/出力	6/2
USB インターフェース	前面パネル：USB 2.0 × 2、背面パネル：USB 3.0 × 1
RS-485 インターフェース	1
リセットボタン	内蔵リセットボタン
一般	
電源	AC100～240V、15 W 以下 (HDD なし)
動作環境	-10℃～50℃、90%RH 未満
認証	CE/FCC
寸法	372×311.2×46.4mm
正味重量	2.72 kg (HDD なし)

寸法図

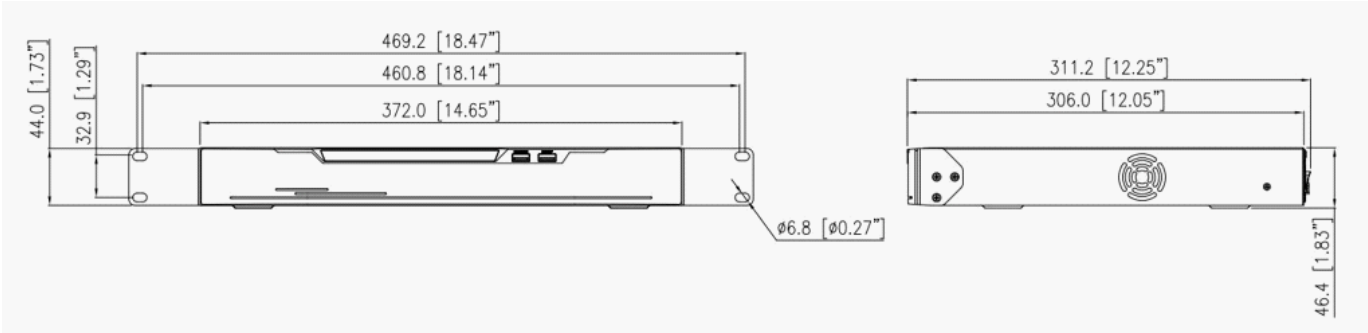

背面パネル



仕様書についてのご注意

●この仕様書の情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●この仕様書で使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。